



TERMÉKKATALÓGUS

ECSETEK, KEFÉK	
FESTŐHENGEREK ÉS TARTOZÉKOK	
RAGASZTÓSZALAGOK, TAKARÓANYAGOK, FÓLIÁK	
VÁGÓESZKÖZÖK	
GIPSZKARTON SZERSZÁMOK	
MÉRŐESZKÖZÖK, VÍZMÉRTÉKEK, LÉZEREK	
AUTOMATA BANDÁZSOLOÓ ÉS GLETTELOÓ SZERSZÁMOK	
KÖMÜVES- ÉS BURKOLÓSZERSZÁMOK	
CSISZOLÓANYAGOK, FÉMTISZTÍTÓK, KAPARÓK	
ÉLVÉDŐK, LÉTRÁK	
MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉSEK	
TAKARÍTÓESZKÖZÖK	
BEL- ÉS KÜLTÉRI KIEGÉSZÍTŐK	
FESTÉKEK, HÍGÍTÓK	
AIRLESS SZÓRÓGÉPEK	



MŰANYAG NYELŰ NORMÁL SÁRGA SZIMPLA

Szimpla, világos sörté.
Lakkokhoz, zománcokhoz
vízbázisú és oldószeres
festékekhez.

296803	1"
296810	1,5"
296827	2"
296834	2,5"
296841	3"
296858	3,5"
296865	4"



MŰANYAG NYELŰ PROFI KÉK SZIMPLA

Szimpla, világos sörté.
Lakkokhoz, zománcokhoz,
vízbázisú és oldószeres
festékekhez.

292867	0,5"
292874	1"
292881	1,5"
292898	2"
292904	2,5"
292911	3"
292928	3,5"
292935	4"



MŰANYAG NYELŰ PRÉMIUM PIROS SZIMPLA

Szimpla, világos sörté.
Lakkokhoz, zománcokhoz,
vízbázisú és oldószeres
festékekhez.

296735	1"
296742	1,5"
296759	2"
296766	2,5"
296773	3"
296780	3,5"
296797	4"



MŰANYAG NYELŰ LAZÚR

Sörté és speciális műszál
keverék.
Lazúrokhoz, higfolyós, és víz
bázisú festékekhez.

292942	1"
292959	1,5"
292966	2"
292973	2,5"
292980	3"
292997	3,5"
293000	4"



GP YELLOW BIONDA PL 01

Világos dupla sörté.
Lakkokhoz, zománcokhoz,
vízbázisú és oldószeres
festékekhez.

019839	20 mm
019853	30 mm
019860	40 mm
019884	50 mm
019891	60 mm
019914	70 mm
922184	80 mm
922191	100 mm



GP BRICOMAN S 850

Szintetikus szálak, műanyag nyél.
Lakkokhoz, zománcokhoz,
lazúrokhoz, vízbázisú és oldószeres
festékekhez.

923181	20 mm
923198	30 mm
923204	40 mm
923211	50 mm
923228	60 mm
923235	70 mm



FANYELŰ SZIMPLA

Szimpa világos sörite, natúr fa nyél.
Lakkokhoz, zománcokhoz, vízbázisú
és oldószeres festékekhez.

292645	1"
292652	1,5"
292669	2"
292676	2,5"
292683	3"
292690	3,5"
292706	4"



FANYELŰ DUPLA

Dupla világos sörite, natúr fa nyél.
Lakkokhoz, zománcokhoz, vízbázisú
és oldószeres festékekhez.

292713	0,5"
292720	1"
292737	1,5"
292744	2"
292751	2,5"
292768	3"
292775	3,5"
292782	4"



GP SETOLA BIONDA S 130

Világos sörite, festett fa nyél.
Lakkokhoz, zománcokhoz, vízbázisú
és oldószeres festékekhez.

000585	20 mm
000592	30 mm
000608	40 mm
000615	50 mm
000622	60 mm
000639	70 mm
000646	80 mm
000653	90 mm
000578	100 mm



FANYELŰ EXTRA DUPLA

Extra dupla világos sörite,
lakkozott fa nyél.
Lakkokhoz, zománcokhoz,
vízbázisú és oldószeres
festékekhez.

292799	1"
292805	1,5"
292812	2"
292829	2,5"
292836	3"
292843	3,5"
292850	4"



GP EXPORT

Világos kevert sörite, nyers fa
nyél, rézbevonatú bádогоzás.
Lakkokhoz, zománcokhoz,
vízbázisú és oldószeres
festékekhez.

918507	1"
918514	1,5"
918521	2"
918538	2,5"
918545	3"
918552	4"



GP BIONDA AMERICANA S 150

Kiváló minőségű világos sörite,
festett fa nyél, rozsdamentes
bádогоzás.
Lakkokhoz, zománcokhoz, vízbázisú
és oldószeres festékekhez.

000752	1"
000769	1,5"
000776	2"
000783	2,5"
000790	3"
000806	4"



GP XPRO 820F1

Magas minőségű világos sörite, FSC tanúsítvánnyal rendelkező natúr fa nyél, rozsdamentes bádогоzés. Lakkokhoz, zománcokhoz, vízbázisú és oldószeres festékekhez.

927769 1,5"
927783 2"
927776 2,5"



GP XPRO KOCKAKEFE 285

Magas minőségű világos sörite, természetes fa nyél, rézbevonatú ovális bádогоzés. Minden típusú vízbázisú festékhez, fapáchoz és lakkhoz, parketták és egyéb fafelületek festésére.

267438 3x7
097332 3x10
000882 3x12



GP XPRO RADIÁTORECSET 830

Világos sörite, FSC tanúsítvánnyal rendelkező natúr fa nyél, rozsdamentes bádогоzés. Vízbázisú és oldószeres zománcfestékekhez.

922986 30 mm
922993 40 mm
923006 50 mm
923013 60 mm
927202 70 mm



GP UNIVERSALI ZOMÁNCOZÓ

Magas minőségű műszál és sörite keverék, FSC tanúsítvánnyal rendelkező natúr fa nyél, rozsdamentes bádогоzés. Minden típusú vízbázisú festékhez, fapáchoz és lakkhoz.

903367 30 mm
903374 40 mm
903381 50 mm
903398 60 mm
903404 70 mm



GP BIONDA PROFESSIONALE XP 100

Világos sörite, natúr fa nyél, rozsdamentes bádогоzés. Lakkokhoz, zománcokhoz, vízbázisú és oldószeres festékekhez.

906658 30 mm
906665 40 mm
906672 50 mm
906689 60 mm
906696 70 mm



GP GEMINI BLUE PROFESSIONALE XP 101

Ezüstvégű kék szintetikus szálak, natúr fa nyél, rozsdamentes bádогоzés. Lakkokhoz, zománcokhoz, lazúrokhoz, vízbázisú és oldószeres festékekhez.

906702 30 mm
906719 40 mm
906726 50 mm
906733 60 mm
906740 70 mm



REGAL

Magas minőségű SRT poliészter szál, profi keményfa nyél.
Lakkokhoz, zománcokhoz, lazúrokhoz, vízbázisú és oldószeres festékekhez.

210960	1"
210977	1,5"
210984	2"
210991	2,5"
210939	3"
210922	2,5" ferdén vágott



EXPERT

Magas minőségű SRT poliészter szál, gumirozott nyél.
Lakkokhoz, zománcokhoz, lazúrokhoz, vízbázisú és oldószeres festékekhez.

287573	1"
287580	1,5"
287597	2"
287610	2,5"
287603	3"



GP TINGO ECSET

Világos szintetikus szálak.
Lakkokhoz, zománcokhoz, vízbázisú és oldószeres festékekhez.

913410	20 mm
913427	30 mm
913434	40 mm
913441	50 mm
913458	60 mm
913465	70 mm



GP PROSOFT S 162

Magas minőségű soft műszál, ergonomikus fahatású nyél, réz bádогоzás.
Lakkokhoz, zománcokhoz, vízbázisú és oldószeres festékekhez.

932404	30 mm
932398	40 mm
932374	50 mm
932411	60 mm
932428	70 mm



GP AQUAPLUS

Magas minőségű szintetikus szál, FSC tanúsítvánnyal ellátott natúr fa nyél, rozsdamentes bádогоzás.
Lakkokhoz, zománcokhoz, lazúrokhoz, vízbázisú festékekhez.

926878	2"
--------	----



GP PURANATURA S 429

Zöld szintetikus szálak, natúr fa nyél, rozsdamentes bádогоzás.
Vízbázisú és oldószeres festékekhez, vascillám bevonatokhoz.

905033	30 mm
905040	40 mm
905057	50 mm
905064	60 mm
905026	70 mm



GP PROFOST OVÁL S 161

Magas minőségű soft műszál,
FSC tanúsítvánnyal rendelkező
natúr fa nyél, rozsdamentes
bádогоzás. Kétszer nagyobb
festékfelvő és megtartó
tulajdonság speciális
kialakításának köszönhetően.
Lazúrokhoz, zománcokhoz,
vízbázisú és oldószeres
festékekhez.



922788 25 mm
922795 35 mm
922801 45 mm

GP PROSOFT KOCKA S 427


Magas minőségű soft műszál,
FSC tanúsítvánnyal rendelkező
natúr fa nyél, rozsdamentes
bádогоzás. Kétszer nagyobb
festékfelvő és megtartó
tulajdonság speciális
kialakításának köszönhetően.
Lazúrokhoz, zománcokhoz,
vízbázisú és oldószeres
festékekhez.



932480 50 mm
932497 75 mm
932503 100 mm

GP PERFORMA OVÁL PURO GEMINI BLUE 167 B

Kék szintetikus szálak, FSC
tanúsítvánnyal ellátott natúr fa nyél,
rozsdamentes bádогоzás.
Kétszer nagyobb festékfelvő, és
megtartó tulajdonság speciális
kialakításának köszönhetően.
Lazúrokhoz, zománcokhoz, vízbázisú
és oldószeres festékekhez.



918019 25 mm
918026 35 mm
918033 45 mm

GP PERFORMA KOCKA PURO GEMINI BLUE 428 B

Kék szintetikus szálak, FSC
tanúsítvánnyal ellátott natúr fa nyél,
rozsdamentes bádогоzás.
Kétszer nagyobb festékfelvő, és
megtartó tulajdonság speciális
kialakításának köszönhetően.
Lazúrokhoz, zománcokhoz, vízbázisú
és oldószeres festékekhez.



918057 50 mm
918071 75 mm
918088 100 mm

GP PERFORMA OVÁL ZÖLD 167 V

Zöld szintetikus szálak, FSC
tanúsítvánnyal ellátott natúr fa
nyél, rozsdamentes bádогоzás.
Kétszer nagyobb festékfelvő, és
megtartó tulajdonság speciális
kialakításának köszönhetően.
Lazúrokhoz, zománcokhoz,
vízbázisú és oldószeres
festékekhez.



917982 25 mm
917999 35 mm
918002 45 mm

GP PERFORMA KOCKA ZÖLD 428 V

Zöld szintetikus szálak, FSC
tanúsítvánnyal ellátott natúr fa
nyél, rozsdamentes bádогоzás.
Kétszer nagyobb festékfelvő, és
megtartó tulajdonság speciális
kialakításának köszönhetően.
Lazúrokhoz, zománcokhoz,
vízbázisú és oldószeres
festékekhez.



918040 50 mm
918064 75 mm
918095 100 mm

GP GEMINI BLUE RADIÁTORECSET 292 B

Kék szintetikus szálak, FSC tanúsítvánnyal ellátott natúr fa nyél, rozsdamentes bádогоzás. Kétszer nagyobb festékfelvevő, és megtartó tulajdonság speciális kialakításának köszönhetően. Lazúrokhoz, zománcokhoz, vízbázisú és oldószeres festékekhez.

931230	40 mm
926939	50 mm
926946	60 mm
926953	70 mm



GP PURANATURA ZÖLD RADIÁTORECSET S 419

Zöld szintetikus szálak, ergonomikus natúrfa nyél, nikkelezett bádогоzás. Vízbázisú és oldószeres festékekhez.

904975	30 mm
904982	40 mm
904999	50 mm
905002	60 mm
905019	70 mm



GP GEMINI KOCKAKEFE XP 605

Magas minőségű sörté és kék szintetikus szálak keveréke, natúr fa nyél kék gumirozott borítással. Vízbázisú és oldószeres festékekhez.

271763	3x7
279295	3x10
910280	3x12
910143	4x14
273873	5x15
910167	60x150
922238	70x170



GP PURANATURA ZÖLD KOCKAKEFE S 409

Magas minőségű sörté és zöld szintetikus szálak keveréke, natúr fa nyél zöld gumirozott borítással. Vízbázisú és oldószeres festékekhez.

904951	3x7
904968	3x10
909925	3x12
910655	4x14
910662	5x15
910679	60x150
910716	70x170



GP LYONI ECSET S 501

Világos sörté, hosszú natúr fa nyél, aluminium bádогоzás. Vízbázisú és olajfestékekhez.

007270	2 mm
007348	4 mm
007355	6 mm
007362	8 mm
007225	10 mm
007232	12 mm
007249	14 mm
007256	16 mm
007263	18 mm
007287	20 mm
007294	22 mm
007300	24 mm
007317	26 mm
007324	28 mm
007331	30 mm



GP VONALZÓ ECSET S 502

Világos sörté, hosszú natúr fa nyél, aluminium bádогоzás. Vízbázisú és olajfestékekhez.

007546	2 mm
007614	4 mm
007621	6 mm
007638	8 mm
007492	10 mm
007508	12 mm
007515	14 mm
007522	16 mm
007539	18 mm
007553	20 mm
007560	22 mm
007577	24 mm
007584	26 mm
007591	28 mm
007607	30 mm



GP MŰVÉSZECSSET LAPOS S 577

Világos sörté, rövid festett fa nyél. Vízbázisú és olajfestékekhez.

009267	4 mm
009311	5 mm
009328	6 mm
009335	7 mm
009342	10 mm
009274	11 mm
009281	12 mm
009298	14 mm
009304	16 mm



GP MŰVÉSZECSSET KEREK S 766

Világos sörté, rövid festett fa nyél. Vízbázisú és olajfestékekhez.

013684	4 mm
013738	5 mm
013745	6 mm
013752	7 mm
013769	10 mm
013691	11 mm
013707	12 mm
013714	14 mm
013721	16 mm



GP KENŐKEFE PRÉMIUM S 703

Kiváló minőségű oldószerálló "TAMPICO" mexikói növényi rostból készült szálak, natúr fa nyél és test. Mélyalapozókhoz, mész és falfestékekhez.



012472 160 mmx65 mm

GP KENŐKEFE PROFI S 704

2 színű nylon műszál, műanyag nyél és test. Mélyalapozókhoz és ragasztókhoz.



012519 160 mmx65 mm

MÉSZKORONG

Szintetikus műszál keverék.
Mélyalapozókhöz, mész és
falfestékekhez.



211523 5" kerek
211530 6" kerek
211547 6" ovál

KENŐKEFE

Szintetikus műszál,
műanyag nyél, fa test.
Ragasztókhöz és
mélyalapozókhöz.



211622 170 mmx70 mm

BOGDÁNYI MESZELŐ

Műszál keverék, nyelezhető natúr
fa test.
Mészfestékekhez.



211677 barna
211752 fehér

VÁCI MESZELŐ

Műszál keverék, fa nyél
műanyag test.
Mészfestékekhez.



211684

FÉNYESÍTŐKEFE BARNA

Műszál keverék, natúr fa test.
Fényezésre, lakkozásra.



211745

AUTÓMOSÓ KEFE

Műszál, bükkfa nyél

Fibrisz, bükkfa nyél



211806 rövid nyelű
211813 hosszú nyelű

211790 hosszú nyelű

SÚROLÓKEFE

piskóta alakú bükkfa test
poliészter szálak



211769 piskóta
248994 nyelezhető

KÁTRÁNYKEFE FIBRISZ

bükkfa test
kátrány és bitumen
felhordására



211738

GOLDEN

12 mm poliakril szál.
Diszperziós, akrilát, latex és egyrétegű
falfestékekhez a simától a durva
felületig.
6 mm-es nyélrendszer.



276751 15 mmx5 cm
221850 15 mmx11 cm
220129 15 mmx15 cm

TOLEX

12 mm poliakril szál.
Diszperziós, akrilát, latex és egyrétegű
falfestékekhez a simától a durva
felületig.
6 mm-es nyélrendszer.



300609 15 mmx11 cm

PHOENIX

12 mm poliakril szál.
Diszperziós, akrilát, latex és egyrétegű
falfestékekhez a simától a durva
felületig.
6 mm-es nyélrendszer.



220136 15 mmx5 cm
221843 15 mmx11 cm
220112 15 mmx15 cm

SKY

12 mm poliakril szál.
Diszperziós, akrilát, latex és egyrétegű
falfestékekhez a simától a durva
felületig.
6 mm-es nyélrendszer.



300586 15 mmx11 cm

ZÖLD-FEHÉR

12 mm poliakril szál.
Diszperziós, akrilát, latex és egyrétegű
falfestékekhez a simától a durva
felületig.
6 mm-es nyélrendszer.



221799 15 mmx11 cm

RAINBOW

12 mm poliakril szál.
Diszperziós, akrilát, latex és egyrétegű
falfestékekhez a simától a durva
felületig.
6 mm-es nyélrendszer.



288990 15 mmx11 cm

DEUTSCH-LINE

12 mm poliamid szál.
Minden típusú festékhez,
oldószerálló.
6 mm-es nyélrendszer.



288877 15 mmx11 cm

OLIVE

12 mm poliamid szál.
Minden típusú festékhez,
oldószerálló.
6 mm-es nyélrendszer.



300593 15 mmx11 cm

EPOXY NYLON

11 mm poliamid szál.
Lakkokhoz, oldószeres festékekhez,
zománcokhoz, műgyantákhoz,
poliészter és epoxy festékekhez,
oldószerálló.
6 mm-es nyélrendszer.



289133 15 mmx5 cm
221942 15 mmx11 cm
221959 15 mmx15 cm

GREEN MICROPOLY

16 mm micropoly szál.
Kiváló festékfelvevő és leadó
képesség, egyenletes sima felületet
képez, elsősorban latex és
egyrétegű falfestékekhez, de
bármilyen festékhez használható.
Oldószerálló.
6 mm-es nyélrendszer.



288884 15 mmx11 cm

ORANGE MICROPOLY PINK MICROPOLY

13 mm micropoly szál.
Kiváló festékfelvevő és leadó
képesség, egyenletes sima felületet
képez. Elsősorban latex és egyrétegű
falfestékekhez, de bármely festékhez
használható a simától a durva
felületig. Oldószerálló.
6 mm-es nyélrendszer.



300616 15 mmx11 cm

12 mm micropoly szál.
Kiváló festékfelvevő és leadó
képesség, egyenletes sima felületet
képez. Elsősorban latex és egyrétegű
falfestékekhez, de bármely festékhez
használható a simától a durva
felületig. Oldószerálló.
6 mm-es nyélrendszer.



300623 15 mmx11 cm

RED MICROFIBER

8 mm microfiber szál.
Kiváló festékfelvevő és leadó
képesség, egyenletes sima
felületet képez, elsősorban latex
és egyrétegű falfestékekhez, de
bármilyen festékhez használható.
Oldószerálló.
6 mm-es nyélrendszer.



288907 15 mmx11 cm

BLUE MICROFIBER

12 mm microfiber szál.
Kiváló festékfelvevő és leadó
képesség, egyenletes sima
felületet képez. Elsősorban latex
és egyrétegű falfestékekhez, de
bármely festékhez használható a
simától a durva felületig.
Oldószerálló.
6 mm-es nyélrendszer.



300630 15 mmx11 cm

CAPPUCCINO MICROFIBER

12 mm microfiber szál.
Kiváló festékfelvevő és leadó
képesség, egyenletes sima
felületet képez. Elsősorban latex
és egyrétegű falfestékekhez, de
bármely festékhez használható a
simától a durva felületig.
Oldószerálló.
6 mm-es nyélrendszer.



300647 15 mmx11 cm

LAKKOZÓSZIVACS

Nagy sűrűségű szuperfinom
lakkozó szivacs.
Lakkokhoz, alapozókhoz,
zománccfestékekhez és lazúrokhoz.
6 mm-es nyélrendszer.



egyenes

221171 15 mmx5 cm
221195 15 mmx11 cm
221201 15 mmx15 cm

kétoldalt kerekített

293109 15 mmx11 cm

SUPERFLOCK

Nagy sűrűségű szivacs angol
bolyhosítással.
Akril lakkokhoz és zománccokhoz.
Használata tűkorsima felületet
eredményez.
6 mm-es nyélrendszer.



221096 15 mmx5 cm
221102 15 mmx11 cm
221119 15 mmx15 cm

VELÚR

4 mm gapijú szál.
Lakkokhoz, oldószeres
festékekhez, zománccokhoz,
műgyantákhoz, poliészter és
epoxy festékekhez,
oldószerálló.
6 mm-es nyélrendszer.



223939 15 mmx5 cm
222109 15 mmx11 cm
223618 15 mmx15 cm

GOLDEN

12 mm poliakril szál.
Sima felületekre, diszperziós,
acryl, latex és egyrétegű
falfestékekhez.
8 mm-es nyélrendszer



251741 48 mmx180 mm
251758 48 mmx250 mm

TOLEX

8 mm poliakril szál
Sima felületekre, diszperziós,
acryl, latex és egyrétegű beltéri
falfestékekhez.
8 mm-es nyélrendszer



220099 44 mmx180 mm
220105 44 mmx250 mm

PHOENIX MAX

12 mm poliakril szál.
Diszperziós, acryl festékekhez,
homlokzati és beltéri falfestéshez.
8 mm-es nyélrendszer



220785 58 mmx180 mm
220082 58 mmx250 mm

PHOENIX

12 mm poliakril szál.
Sima felületekre, diszperziós,
acryl, latex és egyrétegű beltéri
falfestékekhez.
8 mm-es nyélrendszer



287689 48 mmx180 mm
287696 48 mmx250 mm

ZÖLD-FEHÉR MAX

18 mm poliakril szál.
Diszperziós, acryl festékekhez, homlokzati és
beltéri falfestéshez.
8 mm-es nyélrendszer



220396 58 mmx180 mm
220402 58 mmx250 mm

ZÖLD-FEHÉR

18 mm poliakril szál.
Sima felületekre, diszperziós, acryl, latex és
egyrétegű beltéri falfestékekhez.
8 mm-es nyélrendszer



300654 48 mmx180 mm
300838 48 mmx250 mm

SKY

12 mm poliakril szál.
Sima felületekre, diszperziós, acryl, latex
és egyrétegű beltéri falfestékekhez.
8 mm-es nyélrendszer



300661 48 mmx180 mm
300845 48 mmx250 mm

SOLAR

18 mm poliakril szál.
Diszperziós, acryl festékekhez,
homlokzati és beltéri falfestéshez.
8 mm-es nyélrendszer



220709 58 mmx180 mm
220044 58 mmx250 mm

RAINBOW

12 mm poliakril szál.
Sima felületekre, diszperziós,
acryl, latex és egyrétegű beltéri
falfestékekhez.
8 mm-es nyélrendszer



300852 48 mmx180 mm
300876 48 mmx250 mm

RED SPARROW

18 mm poliakril szál.
Diszperziós, acryl festékekhez,
homlokzati és beltéri
falfestéshez.
8 mm-es nyélrendszer



223762 48 mmx180 mm
223755 48 mmx250 mm

DEUTSCH-LINE MAX

18 mm poliamid szál.
Minden típusú festékhez,
beltéri és homlokzati
felhasználásra,
oldószerálló.
8 mm-es nyélrendszer



287627 58 mmx180 mm
287634 58 mmx250 mm

DEUTSCH-LINE EXPERT

18 mm poliamid szál.
Minden típusú festékhez, beltéri
és homlokzati felhasználásra,
oldószerálló.
8 mm-es nyélrendszer



287702 48 mmx180 mm
287719 48 mmx250 mm

DEUTSCH-LINE

12 mm poliamid szál.
Minden típusú
festékhez, beltéri
felhasználásra,
oldószerálló.
8 mm-es
nyélrendszer



300937 48 mmx180 mm
300944 48 mmx250 mm

OLIVE MAX

18 mm poliamid szál.
Minden típusú festékhez, beltéri
és homlokzati felhasználásra,
oldószerálló.
8 mm-es nyélrendszer.



300685 58 mmx180 mm
300890 58 mmx250 mm

OLIVE

18 mm poliamid szál.
Minden típusú festékhez, beltéri
és homlokzati felhasználásra,
oldószerálló.
8 mm-es nyélrendszer.



300692 48 mmx180 mm
300692 48 mmx250 mm

NATURE MICROFIBER

16 mm microfiber szál.
Kiváló festékfelvő és leadó
képesség, egyenletes sima
felületet képez, latex és
egyrétegű falfestékekhez, de
bármilyen festékhez használható,
oldószerálló.
8 mm-es nyélrendszer.



223670 48 mmx180 mm
223663 48 mmx250 mm

GREEN MICROPOLY

16 mm micropoly szál.
Kiváló festékfelvő és leadó
képesség, egyenletes sima
felületet képez, latex és
egyrétegű falfestékekhez, de
bármilyen festékhez használható,
oldószerálló.
8 mm-es nyélrendszer.



287641 48 mmx180 mm
287658 48 mmx250 mm

ORANGE MICROPOLY

13 mm micropoly szál.
Kiváló festékfelvő és leadó
képesség, egyenletes sima
felületet képez, latex és
egyrétegű falfestékekhez, de
bármely festékhez használható,
oldószerálló.
8 mm-es nyélrendszer.



300708 48 mmx180 mm
300913 48 mmx250 mm

PINK MICROPOLY

12 mm micropoly szál.
Kiváló festékfelvő és leadó
képesség, egyenletes sima felületet
képez, latex és egyrétegű
falfestékekhez, de bármely
festékhez használható, oldószerálló.
8 mm-es nyélrendszer.



300715 48 mmx180 mm
300920 48 mmx250 mm

RED MICROFIBER

9 mm microfiber szál.
Kiváló festékfelvevő és leadó
képesség, egyenletes sima felületet
képez, latex és egyrétegű
falfestékekhez, de bármilyen
festékhez használható, oldószerálló
8 mm-es nyélrendszer.



220242 48 mmx180 mm
220259 48 mmx250 mm

BLUE MICROFIBER

11 mm microfiber szál.
Kiváló festékfelvevő és leadó képesség,
egyenletes sima felületet képez, latex és
egyrétegű falfestékekhez, de bármilyen
festékhez használható, oldószerálló.
8 mm-es nyélrendszer.



287665 48 mmx180 mm
287672 48 mmx250 mm

CAPPUCCINO MICROFIBER

8 mm microfiber szál.
Kiváló festékfelvevő és leadó
képesség, egyenletes sima
felületet képez, latex és
egyrétegű falfestékekhez, de
bármilyen festékhez használható,
oldószerálló.
8 mm-es nyélrendszer.



223854 48 mmx180 mm
223847 48 mmx250 mm

GREEN-GOLD MICROFIBER

11 mm microfiber szál.
Kiváló festékfelvevő és leadó
képesség, egyenletes sima
felületet képez, latex és
egyrétegű falfestékekhez, de
bármilyen festékhez használható,
oldószerálló.
8 mm-es nyélrendszer.



297244 48 mmx180 mm
297251 48 mmx250 mm

EPOXY NYLON

11 mm poliamid szál.
Lakkokhoz, oldószeres
festékekhez,
zománcokhoz,
műgyantákhoz, poliészter
és epoxy festékekhez,
oldószerálló.
8mm-es nyélrendszer



220969 48 mmx180 mm
220976 48 mmx250 mm

VELÚR

4 mm gyapjú szál.
Lakkokhoz, oldószeres
festékekhez,
zománcokhoz,
műgyantákhoz, poliészter
és epoxy festékekhez,
oldószerálló.
8 mm-es nyélrendszer.



220013 48 mmx180 mm
220020 48 mmx250 mm

SUPERFLOCK

Nagy sűrűségű szivacs
angol bolyhosítással.
Akril lakkokhoz,
zománcokhoz.
Használata tükörsima
felületet eredményez,
oldószerálló.
9"x1,5" kosaras
nyélrendszer.



284718 9"x1,5" 23 cm

RADIÁTORHENGERT NYÉL



222314 6/20 cm
220167 6/27 cm
220174 6/45 cm
222345 6/66 cm

FESTŐHENGERT NYÉL



220143 8/18 cm
220150 8/25 cm

FESTÉKTÁLAK



222574 15x28 cm




222598 22x31 cm




224110 30x39 cm

LEHÚZÓRÁCS MŰANYAG

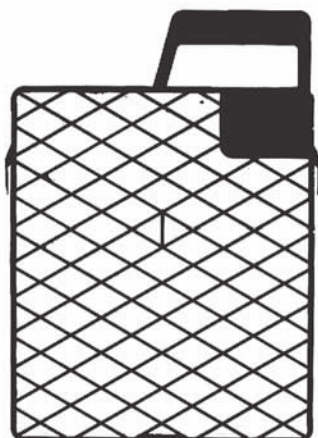

222512 12x18 cm
222536 22x25 cm
222543 27x29 cm

LEHÚZÓRÁCS FÉM

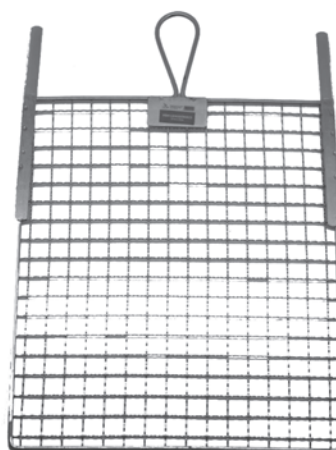

222505 26x30 cm

PHOENIX FESTŐKÉSZLET

12 mm sűrű poliakril szál .
Henger + nyél + rács



287979 23 cm

ZÖLD-FEHÉR FESTŐKÉSZLET

12mm sűrű poliakril szál
Henger+nyél+rács



287962 23 cm

MICROFIBER RED FESTŐKÉSZLET

10 mm sűrű Microfiber szál.
Henger + nyél + rács



288747 23 cm

DELTA FESTŐKÉSZLET

Különleges szőtt micro poliészter
50 %-kal nagyobb henger + nyél + rács
Erősített komfortos nyél



285166	8mm szálhossz	23 cm
285111	12mm szálhossz	23 cm
285173	18mm szálhossz	23 cm

PHOENIX VALUE FESTŐKÉSZLET

23 cm henger, nyél,
festéktál, 30 mm-es
krepp szalag, normál
4x5 m takarófólia, 2"
szimpla ecset.



290900

PHOENIX ALL IN ONE 14 FESTŐKÉSZLET

23 cm henger, nyél, nagy
festéktál, 30 mm-es krepp
szalag, normál 4x5 m
takarófólia, 10 cm Phoenix
henger, 10cm szívacs
henger, 6/27 cm nyél,
festéktál, 5 db-os
ecsetkészlet.



287931

PHOENIX KÉSZLET

12 mm poliakril szál.
Henger + nyél + tál.



289171 5 cm
289188 11 cm

GOLDEN KÉSZLET

12 mm poliakril szál.
Henger + nyél + tál.



277789 5 cm
222741 11 cm

LAKKOZÓSZIVACS KÉSZLET

Nagy sűrűségű
szuperfinom lakkozó
szivacs.
Henger + nyél + tál.



222703 5 cm
222710 11 cm

VELÚR KÉSZLET

4 mm gyapjú szál.
Henger + nyél + tál.



222659 5 cm
222666 11 cm

EPOXY NYLON KÉSZLET

11 mm poliamid szál.
Henger + nyél + tál.



289157 5 cm
289164 11 cm

SUPERFLOCK KÉSZLET

Nagy sűrűségű szivacs
angol bolyhosítással.
Henger + nyél + tál.



222673 5 cm
222727 11 cm

FEHÉR OVÁLIS FESTŐVÖDÖR FEDÉLLEL



272036 2 L
271992 4 L
281786 8 L
281779 18 L

KÉZIEDÉNY

zárókupakkal
ecsettartóval



Műanyag
223007 1L

KÉZIEDÉNY



Fém
222994 1L

LAKKSZŰRŐ

190 µm



222871

TELESZKÓPOS NYÉL FÉM



222956 1,5 m
202644 2 m
202651 3 m

TELESZKÓPOS NYÉL ALUMÍNIUM



295479 1,5 m
222970 2 m
225209 3 m

TELESZKÓPOS NYÉL ALUMÍNIUM EXTRA



222376 5 m
222369 8 m



AZ ARANY SZALAG NEM HAGY NYOMOT!



GOLDBAND JAPÁN WASHI TAPE

Ultra sensitive rizspapír krepp
ragasztószalag
100%-ig UV álló acryl
ragasztóanyaggal
110°C-ig hőálló
Tökéletes minden típusú kül- és beltéri
maszkoláshoz festési munkálatok
során
Ívelhető, könnyen téphető
Szinte minden felületre kiválóan,
tartósan tapad
Érzékeny felületeken sem hagy
nyomot pl. alumínium, üveg
8 hétig nyomtalanul eltávolítható!
Akár többször is újra ragasztható



KREPP PRÉMIUM BROWN

Solvent naturkaucsuk
ragasztóanyag 80°C-ig
hőálló



KREPP PROFI WHITE

solvent naturkaucsuk
ragasztóanyag 60 fokig hőálló



296117 30 mm x 50 m
296124 38 mm x 50 m
296131 50 mm x 50 m

296148 25 mm x 50 m
296155 30 mm x 50 m
296162 38 mm x 50 m
296179 50 mm x 50 m

260064 50 mx19 mm
260071 50 mx25 mm
260088 50 mx30 mm
260095 50 mx38 mm
260101 50 mx50 mm

KREPP NORMÁL YELLOW

hőmelt ragasztóanyag
60 fokig hőálló



260019 50 mx19 mm
261566 50 mx25 mm
261573 50 mx30 mm
261559 50 mx38 mm
261580 50 mx50 mm

RAGASZTÓSZALAG

átlátszó
havanna barna



260606 50 mx50 mm
260590 50 mx50 mm

SZÖVETSZALAG ALU EZÜST



261542 50 mx50 mm

RAGASZTÓSZALAG



260644 50 mx50 mm

KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAG

szivacsos, normál
beltéri használatra



261474 5 mx19 mm
261498 5 mx25 mm
261481 33 mx19 mm
261504 33 mx25 mm

szivacsos, UV álló, fehér
kültéri használatra



261658 5 mx19 mm
261450 5 mx25 mm
261443 33 mx19 mm
261467 33 mx25 mm

KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAG

fóliás



260408 10 mx50 mm
260422 25 mx50 mm

szövetes



260460 10 mx50 mm
260484 25 mx50 mm

TEKERCESES TAKARÓFÓLIA 4x5 m



Építési

260842 70 μ m

Létrázható

260828 50 μ m

Extra járható

260804 30 μ m

Járható

260798 25 μ m

Normál

260774 16 μ m

ERŐSÍTETT ROLLOS SZEMETESZSÁK



262013	240 L/10 db-os	Reg. 60
261290	160 L/10 db-os	Reg. 40
261283	135 L/10 db-os	Reg. 30
261276	110 L/10 db-os	Reg. 30
261269	60 L/15 db-os	HDPE
261252	30 L/20 db-os	HDPE
261245	20 L/20 db-os	HDPE



SITTES ZSÁK 55x110 cm




261108 erős 100 μ m
261115 extra 130 μ m
241438 erős, átlátszó 100 μ m

LÉTRÁZHATÓ PADLÓTAKARÓ PAPÍR



275747 1 m x 25 m 165 g/m²
295004 1 m x 20 m 280 g/m²

SZTRECCSFÓLIA



260989
293048 kézi fogantyúval 100 mm x 150 mm


TAKARÓFÓLIA TEKERCESES 4x25 m



260859 Extra járható 35 μ m
260866 Extra létrázható 65 μ m
260880 Építési 90 μ m

FESTŐFILC

Fóliával kasírozott
230 g/m²
Extra vastag



291891 1 mx10 m
293345 1 mx25 m
296094 1 mx50 m

TAKARÓFÓLIA 4X5 M



292249 normál
292218 extra járható
292232 extra járható, átlátszó
292225 létrázható
292263 létrázható, átlátszó
292256 építési
260910 Létrázható padlótakaró papír
1 mx25 m. 150 g/m²

HULLÁMPAPÍR



261351 25 m²

GÉRLÁDA+FÚRÉSZ



250423 300 mm

GÉRLÁDA FA

251017 300x100x45 mm
251024 300x100x85 mmGÉRLÁDA
DÍSZLÉCHEZ

251178

ROZSDAMENTES
TAPÉTAZÓ OLLÓ

250256 21,5 cm

UNIVERZÁLIS KÉS
DN1-188pisztolymarkolat, műanyag kivitel,
biztonsági zárral, 18 mm-es
pengével

250508

UNIVERZÁLIS KÉS
DN1-018erősített ergonómikus markolat,
pengeletörővel,
fém pengevezető betéttel, auto-
lock pengergőztítés
18 mm-es pengével

250515

UNIVERZÁLIS KÉS
DN1-030két komponensű csúszásmentes
ergonómikus markolat,
fém pengevezető betéttel, auto-
lock pengergőztítés
18 mm-es pengével

250522

UNIVERZÁLIS
KÉS DN1-019alumínium ház,
a markolat hátoldalán
csúszásgátló betéttel,
fém pengevezetéssel,
auto-lock pengergőztítés,
18 mm-es penge

289287

ÖSSZECSUKHATÓ
TRAPÉZPENGÉS
KÉS DNZ028-1könnyített kivitel, gumírozott
markolat, gyors pengecseré
mechanizmus5db tartalék
penge

295288

TÖRHETŐ
PENGE

18 mm 10 db-os



250805

PROFI FEKETE
TRAPÉZPENGE
FD506

10 db-os



295271



WOODPECKER

PROFESSZIONÁLIS VÁGÓESZKÖZÖK

5X **3X**
ÉLESEBB TÖBB VÁGÁS

UNIVERZÁLIS KÉS FD-784

18mm-es különleges fekete penge,
rozsdamentes fém pengevezetés,
csavaros pengेरögztítés,
csúszásgátló ujjtámasz, markáns
erős váz
gumírozott markolat



296681

UNIVERZÁLIS KÉS FD-786

18mm-es különleges fekete penge,
rozsdamentes fém pengevezetés,
csavaros pengेरögztítés,
ergonomikus kialakítás, kényelmes
használat, korróziógátló, tartós nylon
borítás acetónálló.



296674

UNIVERZÁLIS KÉS DOBOZNYITÓVAL FD-7813

18mm-es különleges fekete penge,
masszív fekete rozsdamentes acél
pengevezetés, autolock
pengेरögztítés,



296667

UNIVERZÁLIS KÉS FD-701

9 mm-es, 30° fokban törhető
különleges fekete penge, szikeként is
használható, rozsdamentes fém
pengevezetés, auto-lock
pengerögztítés



295172

UNIVERZÁLIS KÉS FD-703

9 mm-es különleges fekete penge,
auto-lock pengerögztítés



295189

UNIVERZÁLIS KÉS FD-7810

18 mm-es különleges fekete penge,
rozsdamentes fém pengevezetés,
auto-lock pengerögztítés, markáns
erős váz



295196

UNIVERZÁLIS KÉS FD-781

18 mm-es különleges fekete penge,
rozsdamentes fém pengevezetés,
auto-lock pengerögztítés,
csúszásgátló ujjtámasz, markáns
erős váz



295202

UNIVERZÁLIS KÉS FD-785

18 mm-es különleges fekete penge,
acetonálló gumírozott markolat,
ergonómikus kialakítás, kényelmes
használat, dupla teherbírás,
rozsdamentes fém pengevezetés,
auto-lock pengerögztítés, markáns
erős váz



295219

UNIVERZÁLIS KÉS FD-787

18 mm-es különleges fekete penge,
rozsdamentes fém pengevezetés,
markáns, erős alumínium ház, auto-
lock pengerögztítés.

Ajánlott penge FD-B50



295226

ÖSSZECSUKHATÓ TRAPÉZPENGÉS KÉS FD-792

10db tartalék
penge



Különleges fekete penge, tartós,
gumírozott alumínium ház, kemény
cinkötvözet, gyors pengecsere
mechanizmus, stabil hátsó
reteszelés

295233

PROFI TÖRHETŐ PENGE FD-13A

9 mm 10db-os,
9db ezüst penge
+ 1 db különleges
fekete penge

295264

9+1
DARAB



PROFI TÖRHETŐ PENGE FD-09A

18 mm 10db-os,
9 db ezüst penge
+ 1 db különleges
fekete penge

295240

9+1
DARAB



PROFI TÖRHETŐ PENGE FD-13

30°-ban törhető, 9mm
hegyes penge, 10db-os,
9db ezüst penge
+ 1 db különleges
fekete penge

250799

9+1
DARAB



PROFI FEKETE TÖRHETŐ PENGE FD-B50

18mm
10 db-os
különleges
fekete penge

295257



KAPRO 201 FÉM KICSAPÓZSINÓR

- nagy teherbírású cink váz
- multifunkciós kampós vég: szögekre és szegélyre akasztható
- erősen nedvszívó poliészter kicsapózsínór
- 85 gr töltőkapacitás
- 30 m zsinór



300142

KAPRO 222 PORFESTÉK

kicsapózsínórhoz porfesték
piros színben



286163

226 gr

KAPRO 211 C KICSAPÓZSINÓR

- tartós Easy Grip™ váz
- multifunkciós kampós vég, szögbe vagy szegélybe akasztható,
- gipszkartonba szűrhető
- szakadásbiztos zsinór
- tisztán utántölthető tartály, a porfesték nem szóródik szét
- felakasztható
- 85 gr töltőkapacitás
- 30 m zsinór



Szettben is rendelhető!

211S Kicsapózsínór
+ 113 g porfesték



286125

286132

KAPRO 213 ERGONOMIKUS KICSAPÓZSINÓR

- stabil fogású ergonomikus nyél
- gumírozott orr – a tökéletes hűrfeszesség érdekében feszesen tartja a zsinórt
- multifunkciós kampós vég: szögekre és szegélyre akasztható, gipszkartonba szűrhető
- könnyen visszatekerhető
- tisztán utántölthető tartály, a porfesték nem szóródik szét
- felakasztható
- 30 m zsinór
- 85 gr töltőkapacitás



300135


KAPRO 214 KICSAPÓZSINÓR + VÍZMÉRTÉK

- tartós Easy Grip™ váz,
- stabil fogású ergonomikus nyél
- ütészálló váz, vázba csúsztatható vízmérték
- 6x gyorsabb visszatekerés, multifunkciós kampós vég, szögbe vagy szegélybe akasztható,
- gipszkartonba szűrhető szakadásbiztos zsinór
- tisztán utántölthető tartály, a porfesték nem szóródik szét
- felakasztható
- 113 gr töltőkapacitás
- 30 m zsinór



286149

KAPRO 316 GIPSZKARTONOZÓ T-DERÉKSZÖG

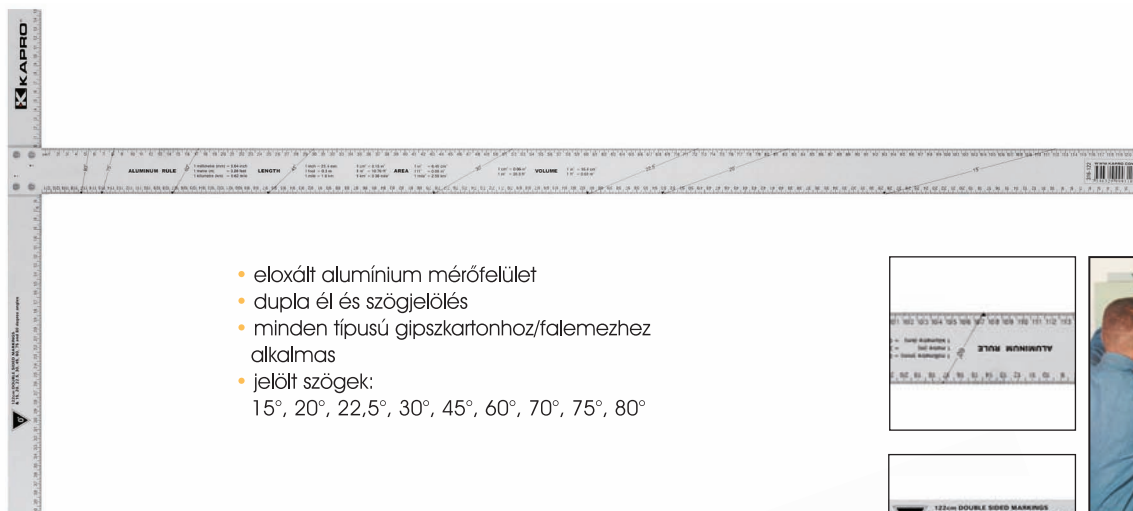

- eloxált alumínium mérőfelület
- dupla él és szögjelölés
- minden típusú gipszkartonhoz/falemezhez alkalmas
- jelölt szögek:
15°, 20°, 22,5°, 30°, 45°, 60°, 70°, 75°, 80°

286217 120 cm



KAPRO 317 ÁLLÍTHATÓ GIPSZKARTONOZÓ T-DERÉKSZÖG



- eloxált alumínium mérőfelület
- tetszőleges szögben állítható
- ABS végzáró elem
- összecusukható, így könnyű szállítani és tárolni
- dupla élű, nagy teherbírású
- tartós, nyomtatott skála, mar szögjelölés
- stabil csavar rögzítés

286224 120 cm



KAPRO 314-90 SET & MATCH SYSTEM T-DERÉKSZÖG FOGANTYÚVAL, KIEGÉSZÍTŐKKEL




- 2 könnyen leolvasható, csúsztatható libella
- 2 lyuk jelölés, méréshez, gipszkarton pontozáshoz
- mágneses csavarhúzó és szög tartó
- beépített tároló rekesz kés vagy egyéb kiegészítő számára
- ergonomikus fogantyú
- auto-lock rögzítés a fogantyú stabilitásának biztosítására
- gyári szögjelölés a derékszög felületén
- vízszintes és függőleges késvezetés a gipszkarton táblák
- biztonságos és könnyű vágáshoz

295295 120 cm



KAPRO 309 ASZTALOS DERÉKSZÖG

Szabadalmazott

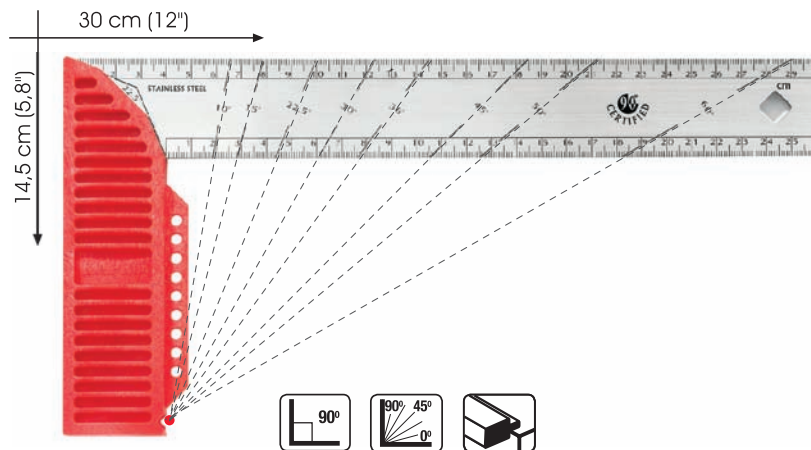


- használható szög és hossz mérésre
- 22,5°, 45°, 67,5° és 90°-os szög
- ütésálló polimer markolat
- peremszegély
- extra tartós rozsdamentes mérőfelület
- inch és centiméter skála
- hitelesített 90°

286200 30 cm

KAPRO 353 PROFI ASZTALOS DERÉKSZÖG


Szabadalmazott

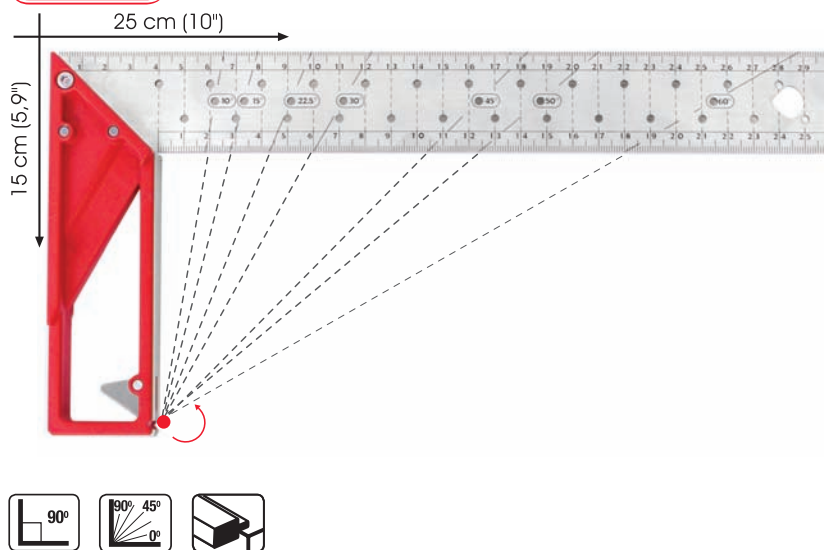

- hitelesített 90°
- öntött alumínium fogantyú
- rozsdamentes acél vonalzó
- 3 felületen mart
- kétoldalt 30°-os öntött fogantyú
- behajtható fém tartószerkezet
- anyagába mart cm jelölések
- rozsdamentes, anyagában mart acél mérőfelület
- rézkarcok és furatok 10°, 15°, 22.5°, 30°, 45°, 50° és 60° foknál a ferde és keret jelölésekhez
- minden cm-nél furat (1/2" Imperial)
- barázda jelölések a fogantyún
- felakasztható

295561 25 cm

KAPRO 814 PROLASER®

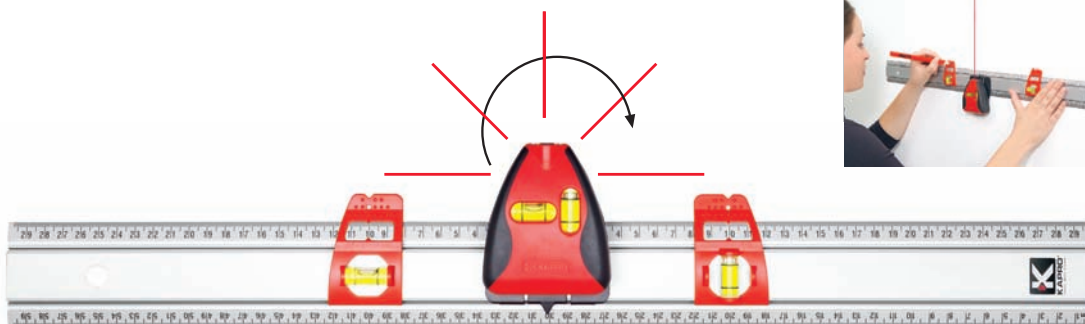

- vízszintes, függőleges vagy 45 °-os mérés
- 2 könnyen olvasható libella
- lézer hatótávolság: 6 m
- kattintással záródó rögzítés
- csúsztható és rögzíthető szintjelzők

- a lézer levehető a vonalzóról, így önállóan is használható
- polcok, képek, csempek, szegélyek, díszlécek felrakásához
- elemek: 2 db AAA (nem tartozék)
- megfelel a CE és RoHS biztonsági előírásoknak

294335 60 cm



KAPRO 313 MEASURE MATE



- mindenfajta felújítási munkálatokhoz
- robosztus háromszög profil
- 2 könnyen leolvasható libella
- csúsztható méret jelzők
- csúsztható késtartó - biztonságos és pontos középpont mérés
- szögbe fogó és fúrófej átmérő jelölés: biztonságos és könnyű munkavégzés
- elektromos- és vízvezeték méret jelölésekkel



294366 60 cm

KAPRO 630 TELESZKÓPOS ALUMÍNIUM MÉR ESZKÖZ



- szem magasságban leolvasható mérési adatok
- könnyen tárolható, összecusukható
- masszív felépítése maximális pontosságot biztosít



295028 3m
295035 5m

KAPRO 301 SZÖGJELÖLŐ KAPRO 303 LYUKJELÖLŐ

- könnyen leolvasható libella
- beépített 5 mm-es oldalsó és alsó szegélymérő
- szögjelzések a fogantyún
- rozsdamentes mart acél penge
- inch és cm jelölések
- masszív gumírozott fogantyúbetétek



294519

- minden szabványos csempemérethez illeszkedik
- két lyukméret (72 mm, 32 mm) elektromos aljzatokhoz és csövekhez
- félkarika a csaptelepek beépítésének méréséhez
- 15 fokként szögjelölések a markolaton
- erős, üvegszál erősítésű polimer markolat
- ergonomikus csavaros rögzítés
- 90 fokos szárny, a tökéletes pontosság érdekében
- könnyen leolvasható libella



294526



KAPRO 810 PROLASER

vonal lézer szög/csavar tartóval

- vízszintes és függőleges libellák
- szabadalmaztatott gumírozott markolat, melybármely méretű csavar és szög befogására alkalmas
- nyomásérzékelő ki/bekapcsolás
- mágneses szög /csavar tartó
- csuklópánt
- 6 m lézer hatótávolság



Dekorátoroknak vagy otthoni felhasználóknak is ajánljuk, polcok, képek, tükrök felszereléséhez!

286330

KAPRO 893 T-LASER

felcsiptethető lézer

Szabadalmazott

- 90°-os vonalgeneráló prizma
- 6.4 mm-15.9 mm vastagságú gipszkarton vagy deszkalap oldalára felcsiptethető
- gumírozott borítás
- praktikus övcsipesz
- 3 m lézer hatótávolság
- manuális ki/bekapcsolás



286347

KAPRO 500 MÉRŐSZALAG

- egy gombos záró mechanizmus



294434 3 m
293666 5 m
295011 8 m

KAPRO 510 OPTIVISION MÉRŐSZALAG

- könnyen leolvasható, kétoldalas számozású: 1 vízszintes és 1 függőleges
- extraerős, természetes mágneses vég (5 m, 8 m)
- nylonnal bevont szalag
- automata rögzítés
- ütészálló gumírozott borítás
- övcsipesz



295578 3 m
295585 5 m
295592 8 m



KAPRO 650 NYLON MÉRŐSZALAG

- hosszú acél, 13 mm széles nylon bevonatú szalag
- dupla nyomtatású, tükröződésmentes szalag a könnyű leolvasás érdekében
- nagy teherbírású ABS TPR borítású ház
- nagy sebességű szalagtekerés (3:1 áttét)
- multifunkcionális végkampó
- ergonomikus fogantyú



300159 10 m

KAPRO 660 ORSÓS MÉRŐSZALAG

- nagy teherbírású ABS ház
- nyitott szerkezet a könnyebb tisztítás érdekében
- jelölőtűskével és rozsdamentes kampóvéggel ellátott a távolsági rögzítéshez
- nulla jelölés a kampó végén



300166 30 m
300173 50 m

KAPRO 240 FELÜLET VÍZMÉRTÉK (ÖKÖRSZEM)

- többcélú felhasználásra, könnyen leolvasható
- előre kialakított lyukak
- érzékenység 30 arc/perc



294496



KAPRO 242 MÁGNESES SAROK VÍZMÉRTÉK

- 2 libella
- előre kialakított lyukak
- érzékenység 30 arc/perc



294502

KAPRO 341 OSZLOP/GERENDA VÍZMÉRTÉK



- kényelmes, kis méret
- 3 könnyen leolvasható libella
- erős mágnesek



261016

KAPRO 246 HANDY LEVEL 10 cm (4")



- törhetetlen akril libella
- extrakönnyű alumínium ház,

- szerszámtömbben, szerszámtáskában magunknál tarthatjuk

- UV álló mérőfolyadék
- $\pm 0,5$ mm/m mérési pontosság
- ütésálló végek

286187 10 cm
246DM mágneses 286194 10 cm

KAPRO 771 TWIN™ 10 cm (4")



- 2 törhetetlen akril libella:
1 függőleges és
1 megnagyított vízszintes
libella 2%-os lejtésméréssel

- V barázda
- síkbamarózott felület
- mérési pontosság: 0,5 mm/m

301200

KAPRO 846 CYCLOPS™ 8 cm (3,1")



- Plumb Site® Dual-View™
2 pozícióból leolvasható
tűkörlibella
- V barázda vezetékekhez,
csövekhez

- extraerős ritkaföldfém mágnessel
- 2 oldalon síkbamarózott felület
- erős öntött alumínium ház
- pontosság: 0,5 mm/m
- zsebben hordható

240578 6,5/8 cm

KAPRO 227 TORPEDO STAR PLUS



100 gr

- 3 henger alakú libella: vízszintes, függőleges és 45 fokos.
- V barázda
- mágneses talpfelület
- ütésálló gumirozott végzárók

286170 23 cm

KAPRO 779T LEIOS



190 gr

- 3 törhetetlen akril libella: egy megnagyított vízszintes libella 2%-os lejtésméréssel, egy függőleges libella és egy 45 fokos.
- mérési pontosság: 0,5mm/m
- erős alumínium váz
- ütésálló gumirozott végzárók
- erős mágnesek
- síkmarózott talpfelület

300012 23 cm

KAPRO 929 TOOLBOX Szabadalmazott



140 gr

- Plumb Site® Dual-View™ 2 pozícióból leolvasható tűkörlibella
- V barázda mágnes csikkal, vezetékekhez, csövekhez járólaphoz, csempéhez, küszöbhez
- 3 libella (függőleges, vízszintes, 45°-os)

286460 25 cm

KAPRO 923 CAST TOOLBOX Szabadalmazott



269 gr

- 3 törhetetlen akril libella (függőleges, vízszintes, 45°-os)
- Plumb Site® Dual-View™ 2 pozícióból leolvasható tűkörlibella
- UV álló, epoxy mérőfolyadék
- V barázda vezetékekhez, csövekhez
- ±0,5mm/m mérési pontosság
- extra erős mágnesek
- síkmarózott talpfelület
- erősített ház
- extraerős ritkaföldfém mágnessel

286453 25 cm




KAPRO 779XL SPIRIT™

33%-kal nagyobb kerekített libella






- 2 törhetetlen akril libella
- UV álló mérőfolyadék
- $\pm 0,5$ mm/m mérési pontosság
- ütésálló, extra erős gumírozott végek
- síkbamarózott felület

286309	40 cm	mágneses	
286316	60 cm	295134	60 cm
286323	80 cm	295141	80 cm
286255	100 cm	295158	100 cm
286262	120 cm	295165	120 cm
286279	150 cm	295127	200 cm
286286	180 cm		
286293	200 cm		



KAPRO 770 EXODUS VÍZMÉRTÉK™ VONALZÓ




- vízmérték és vonalzó egyben!
- gipszkartonozáshoz, tapétázáshoz, szőnyegpadló lerakásához és egyéb munkálatokhoz
- 0,5mm/m mérési pontosság
- 1% és 2% lejtésméréssel
- UV álló mérőfolyadék
- törhetetlen akril libella
- ütésálló gumírozott végek



293604	60 cm
293611	80 cm
293628	100 cm
293635	120 cm

KAPRO 985 XL APOLLO™

Szabadalmazott



- 3 törhetetlen akril libella
- Plumb Site® Dual-View™ 2 pozícióból leolvasható tükrilibella
- epoxy mérőfolyadék
- $\pm 0,5$ mm/m mérési pontosság
- ütésálló, extra erős végek
- 2 hosszanti oldalon síkbamarózott felület
- Ergo Grip™ csúszásmentes fogantyú
- egy 33%-kal nagyobb, különleges tükrözésmentes, gömbölyű, függőleges libella

286521	60 cm
286538	80 cm
286477	100 cm
286484	120 cm
286491	150 cm
286507	180 cm
286514	200 cm

SZAKMASPECIFIKUS VÍZMÉRTÉKEK

KAPRO 730 TOPCAST™

Üthető vízmérték kőművesek és burkolók részére



- 2 törhetetlen akril libella
- 2 öntött alumínium üthető felület csempéhez, burkoláshoz

- fúrófej átmérőt jelző lyukak
- síkbamarózott talpfelület
- $\pm 0,5 \text{ mm/m}$ mérési pontosság

261047 60 cm



KAPRO 920 SHARK®

Üthető vízmérték kőművesek és burkolók részére



Szabadalmazott

- 2 törhetetlen akril libella Plumb Site® Dual-View™
- 2 pozícióból leolvasható tükörlibella
- UV álló mérőfolyadék
- epoxy gyantába rögzített függőleges libella


- 2 gumírozott üthető felület burkoláshoz, csempéhez
- $\pm 0,5 \text{ mm/m}$ mérési pontosság
- síkbamarózott talpfelület
- nagy teherbírású trapéz alumínium ház

286422 40 cm
286439 60 cm
286446 80 cm



KAPRO 985T TITAN™

Üthető vízmérték kőművesek és burkolók részére



1,8 mm


385 g/m

- legnagyobbított vízszintes libella 2% lejtésméréssel
- 2 függőleges libella
- 1 oldalon síkbamarózott felület
- tetjén nagy ütésállóságú polimer bevonat
- ütésálló gumírozott záróvégek
- mérési pontosság $0,5 \text{ mm/m}$

299996
300005

60 cm
120 cm

KAPRO 783 VILLANSZERELŐ VÍZMÉRTÉK



- 4 db 71 mm-es jelölő, konnektorok, kapcsolók szereléséhez
- 2 törhetetlen akril libella
- erős alumínium ház
- ütésálló végzárók
- $\pm 0,5$ mm/m mérési pontosság
- örök életű libella garancia
- a dobozok szerelési távolságán kívül a szerelési magasság is jelölve van a vízmérteken


251673

43 cm

251666

120 cm

KAPRO 108M VÍZVEZETÉK VÍZMÉRTÉK




- 2 epoxy mérőfolyadékba zárt akril libella
- 1 függőleges a Plumb Site Dual View
- 2 pozícióból leolvasható tükörlibella 1% és 2% lejtésméréssel
- 5 standard kijelölés a felületen: 280 mm a fali vizesblokkhoz 150 mm csaptelep elhelyezése esetén 75 mm a vizesblokk alatti vízvezetékhez
- mérési pontosság: 0,5 mm
- ütésálló végzárók
- extraerős ritkaföldfém mágnes
- erősített alumínium váz

294489

70 cm

KAPRO 773B GIPSZKARTONOS VÍZMÉRTÉK



- alumínium vázú gipszkartonozó vízmérték 40 és 60 cm-es kiosztásokra.
- a mélyedéseknél lévő extraerős természetes mágnesek stabilan illeszkednek a profilokhoz.
- epoxy gyantába rögzített akril libellák: 1 Plumb Site® Dual-View™ 2 pozícióból leolvasható tükörlibella 1 függőleges libella
- síkbamarózott talpfelület
- ütésálló záróvégek
- $\pm 0,5$ mm/m mérési pontosság

293512

90 cm

OPTIVISION® Red

A láthatóság 8-szoros növelése!

8 x erősebb szíkontrasztot teremt a piros háttérrel körülvett átlátszó mérőfolyadék és fehér libella.



KAPRO 905 CONDOR OPTIVISION™ RED




Szabadalmazott



6,6 cm



1,8 mm



946 g/m

- 2 törhetetlen akril libella
- OPTIVISION™ vízszintes libella piros-fehér
- kontrasztja a rossz látási viszonyok között is lehetővé teszi a leolvasást
- UV álló mérőfolyadék
- Plumb Site® Dual-View™ 2 pozícióból leolvasható fűkörlibella
- $\pm 0,5$ mm/m mérési pontosság
- ütészálló, extra erős gumírozott végek
- síkbamarózott talpfelület



286408	60 cm
286415	80 cm
286354	100 cm
286361	120 cm
286378	150 cm
286385	180 cm
286392	200 cm

KAPRO 905DG DIGITAL OPTIVISION digitális vízmérték


Szabadalmazott



6,6 cm



1,8 mm



946 g/m

- 2 ütészálló akril libella, melyből az egyik Optivision®Red vízszintes libella 2% -os lejtésméréssel
- digitális pontosság: $< 0,05^\circ$ szintezésnél és vízvezetéknel, $< 0,1^\circ$ más szögek esetén
- 45° -os háttérvilágítású, döntött LCD kijelző
- 180° -os leolvasás - fordított helyzetben is leolvasható
- HOLD & MODE funkció (fok/százalék)
- memória: 9 mérés megjegyzése
- rezgő jelzés 0° , 45° és 90° esetén
- újrakalibrációs funkció és „False Zero” sikertelen kalibrálás esetén
- ritkaföldfém mágnesek
- finoman megmunkált felület
- ütészálló gumírozott záróvégek

hordtáskával



296889 60 cm

KAPRO 935 TORPEDO OPTIVISION™ RED

Szabadalmazott



472 g

0.5mm/m 0.0005in/in.

- 3 törhetetlen akril libella
- OPTIVISION™ vízszintes libella piros-fehér kontrasztja a rossz látási viszonyok között is lehetővé teszi a leolvasást
- UV álló epoxy mérőfolyadék
- 1% és 2% lejtőmérés

- $\pm 0,5$ mm/m mérési pontosság
- erős mágnesek
- síkbamarózott talpfelület
- V barázdákkal, ütésálló gumírozott végek



289928

25 cm

KAPRO 930 SMARTCAST OPTIVISION™ RED

Szabadalmazott

Üthető vízmérték kőművesek és burkolók részére



0.0005in/in. 0.5mm/m

- 2 törhetetlen akril libella
- OPTIVISION™ vízszintes libella piros-fehér kontrasztja a rossz látási viszonyok között is lehetővé teszi a leolvasást
- UV álló mérőfolyadék

- nagy teherbírású trapéz alumínium ház
- ütésálló, gumírozott végek
- síkbamarózott talpfelület
- 1% és 2% lejtőmérés
- $\pm 0,5$ mm/m mérési pontosság



289881
289898
289904

40 cm
60 cm
80 cm

KAPRO 946 SMARTY™ OPTIVISION



173 g



Szabadalmazott

- a piros-fehér kontraszt a rossz látási viszonyok között is 8-szorosára is megnöveli a buborék láthatóságát
- törhetetlen akril libella
- UV álló mérőfolyadék
- extraerős ritkaföldfém mágnessel
- nagy teherbírású váz
- ütésálló gumírozott végek
- síkbamarózott talpfelület
- lejtő mérésre alkalmas
- övre akasztható mágneses tartóval

293673 10 cm

KAPRO 705 EAGLE Szabadalmazott



1,6 mm



0.5mm/m 0.0005in/in.

665 g/m

- 2 ütésálló akril libella, melyből az egyik Optivision Red vízszintes libella 2%-os lejtésméréssel
- mérési pontosság: 0,5 mm/m
- megerősített profil
- síkbamarózott talpfelület (120 cm-ig)
- csúszásgátló fali gumitappancsok
- kétkomponensű gumírozott ütésálló záróvégek



299842 40 cm
299859 60 cm
299866 80 cm
299873 100 cm
299880 120 cm
299897 150 cm
299903 180 cm
299910 200 cm

KAPRO 842 PROLASER[®] BAMBINO

- vízszintes és függőleges 90°-os keresztsugár
- beltéri hatótávolság 15 m
- mérési pontosság 0,2 mm/m
- önszintező tartomány $\pm 3^\circ$
- kézi üzemmód szögek, lejtések mérésére
- gumírozott védőborítás
- 1/4" állvány csatlakozás
- piros lézersugár



Elemtartó

Kezelőpanel

Lézersugár kivetítő ablak

ON/OFF gomb



RENDELHETŐ:
KAPRO 886-08 Mini állvány,
hajlítható flexibilis lábakkal
296636



296049

KAPRO 842G PROLASER[®] BAMBINO

- vízszintes és függőleges 90°-os keresztsugár
- beltéri hatótávolság 15 m
- mérési pontosság 0,2 mm/m
- önszintező tartomány $\pm 3^\circ$
- kézi üzemmód szögek, lejtések mérésére
- gumírozott védőborítás
- 1/4" állvány csatlakozás
- zöld lézersugár



Elemtartó

Kezelőpanel

Lézersugár kivetítő ablak

ON/OFF gomb




RENDELHETŐ:
KAPRO 886-08 Mini állvány,
hajlítható flexibilis lábakkal
296636



296056

KAPRO 862 PROLASER[®] CROSS LINE LASER

BELTÉRRE

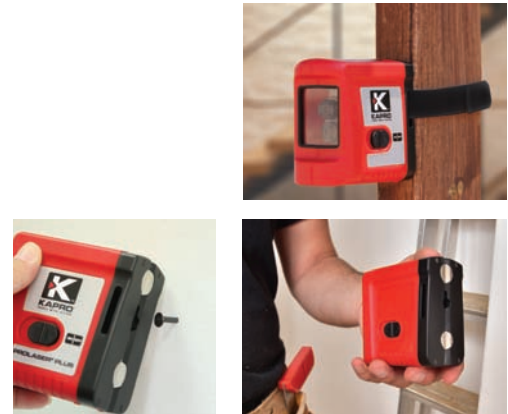

- függőleges, vízszintes egymást keresztező lézersugár
- beltéri hatótávolság: 20m (65')
- mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/m)
- önszintező tartomány: $\pm 3^\circ$
- kézi üzemmód szögek és dőlésmérés esetén
- figyelmeztető fényjelzés rossz mérés esetén
- állvány csatlakozás: 1/4"

Tartalmaz:
• hordtáska és tépőzár

Funkciók:
• csempézéshez
• zuhanykabinok beállításához
• konyhaszekrények felszereléséhez
• barkács feladatok ellátásához, pl. polcok felszereléséhez.

293598

KAPRO 862GS PROLASER[®] CROSS LINE LASER SZETT

BELTÉRRE



- függőleges, vízszintes egymást keresztező lézersugár
- beltéri hatótávolság: 20m (65')
- mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/m)
- önszintező tartomány: $\pm 3^\circ$
- kézi üzemmód szögek és dőlésmérés esetén
- figyelmeztető fényjelzés rossz mérés esetén
- állvány csatlakozás: 1/4"


Tartalmaz:
• hordtáska, tépőzár, 3 lábú állvány, 1,3m

Funkciók:
• csempézéshez
• zuhanykabinok beállításához
• konyhaszekrények felszereléséhez
• barkács feladatok ellátásához, pl. polcok felszereléséhez.

294472

KAPRO 873GS PROLASER® VECTOR SZETT

3,2 méterig állítható teleszkóppal
és 3 lábú állvánnyal



BELTÉRI
KÜLTÉRI
TILT
ÜZEMMÓD



Több pozícióba dönthető,
erős, összecusukható lábak

- ebben a kategóriában a piacon kínált egyéb lézerekénél 50%-kal pontosabb mérést biztosít.
- több munkafolyamat egyidejű alkalmazására: egyszerre 3 szakember tud dolgozni = nagyobb hatékonyság
- 90°-ban egymást keresztező 2 vertikális és 1 horizontális lézersugár
- lézer hatótávolság beltéren 30 m, kültéren detektorral 50 m
- kézi üzemmód dőlésmérés esetén
- több mérési pozícióba dönthető erős, összecusukható lábak
- önszintező tartomány $\pm 5^\circ$
- mérési pontosság 0,2 mm/m
- sikertelen pozicionálás esetén villogó fény és hangjelzés
- 1/4" állványcsatlakozás
- ütészálló gumírozott borítás
- kompakt méret, szerszámtáskában szállítható



Kézi üzemmód
Sugár iránya
Pulse/Kültéri
üzemmód




295332

RENDELHETŐ:
894-04
Lézer detektor
kültéri munkákhoz



KAPRO 870G VHX PROLASER® VIP SZETT



BELTÉRI
KÜLTÉRI
TILT
ÜZEMMÓD

KÉZI ÜZEMMÓD



SUGÁR IRÁNYA



PULSE/KÜLTÉRI
ÜZEMMÓD



ÜTÉSÁLLÓ
GUMÍROZOTT
BURKOLAT;
VÍZ ÉS PORÁLLÓ

IP65

POR VÍZ



Kezelő

Ütésálló gumírozott
borítás

lézersugár
kivetítő ablak



1/4" állvány-
csatlakozás



RENDELHETŐ:
841 Állvány csatlakozó
294885

- vízszintes és függőleges lézersugár
- 90°-ban keresztező lézersugár
- beltéri hatótávolság 30m, kültéren detektorral 50m
- maximális mérési pontosság $\pm 0,2\text{mm/m}$
- önszintező tartomány $\pm 3^\circ$
- sikertelen pozicionálás esetén villogó fény és hangjelzés



RENDELHETŐ:

886-58
Teleszkópos 3 lábú állvány
271435



RENDELHETŐ:

lézer detektor
kültéri munkákhoz
294342



SZETT TARTALMA:


célzókereszt, elem, univerzális
fali konzol, puha hordtáska




294984

KAPRO 875G PROLASER® ALL LINES

Csomag tartalma: lézer, lézerszemüveg, tölthető lítium akkumulátor, célzó kereszt, hordtáska.



**KÜLTÉRRE
BELTÉRRE**



1. Vízzintes sugár
2. Függőleges sugár
3. Kézi üzemmód
4. Pulse/Kültéri üzemmód

- 5 irányú lézersugár (1 horizontális, 4 vertikális) mennyezeti keresztmetszettel és egy metszésponttal
- hatékonyság: több szakember egyidejű munkavégzése
- lézer hatótávolság beltéren 30 m, kültéren detektorral 60 m
- mérési pontosság 0,2 mm/m
- önszintező tartomány $\pm 2.5^\circ$
- kézi üzemmód dőlésmérés esetén
- 5/8" állványcsatlakozás
- Micro USB-vel is tölthető lítium akkumulátor



Állványcsatlakozó
5/8"




295318

RENDELHETŐ:
Lézer detektor
kültéri munkákhoz
294342

KAPRO 875GS PROLASER® ALL LINES SZETT

Szett tartalma: lézer, lézerszemüveg, tölthető lítium akkumulátor, célzó kereszt, háromlábú állvány, koffer.



**KÜLTÉRRE
BELTÉRRE**




- 5 irányú lézersugár (1 horizontális, 4 vertikális) mennyezeti keresztmetszettel és egy metszésponttal
- hatékonyság: több szakember egyidejű munkavégzése
- lézer hatótávolság beltéren 30 m, kültéren detektorral 60 m
- mérési pontosság 0,2 mm/m
- önszintező tartomány $\pm 2.5^\circ$
- kézi üzemmód dőlésmérés esetén
- 5/8" állványcsatlakozás
- Micro USB-vel is tölthető lítium akkumulátor

295301


KAPRO 962G PROLASER® MULTIBEAM ORBITAL ZÖLD LÉZERSUGÁRRAL

- IP65 védelemmel : Víz és porálló
- 1 vízszintes lézersugár
- 1 Függőleges lézersugár
- felső és alsó kivetítő pont
- beltéri hatótávolság 30 m
- kültéri hatótávolság 60 m detektorral
- mérési pontosság: 0.3 mm/m
- önszintező tartomány $\pm 3^\circ$
- látható jelzés, ha az eszköz „tartományon kívül”
- kézi üzemmód dőlések, szögek esetén
- ütésálló gumírozott borítás
- 1/4" állványcsatlakozás



ÜTÉSÁLLÓ
GUMÍROZOTT
BURKOLAT;
VÍZ ÉS PORÁLLÓ

IP65
POR VÍZ



BELTÉRI
KÜLTÉRI
TILT
ÜZEMMÓD

Szett tartalma:

- mágneses falikonzol
- 4 x AA elem
- puhafalú hordtáska
- zöld lézerszemüveg
- célzókereszt



állványcsatlakozás

Kezelő



vízszintes lézersugár
kivetítő ablak 360°

felső kivetítőpont

Függőleges lézersugár
kivetítő ablak

alsó kivetítőpont



RENDELHETŐ:
841 Állvány csatlakozó
294885

RENDELHETŐ:
Lézer detektor kültéri munkákhoz
294342



297220

KAPRO 883G PROLASER® 3D ALL-LINES



BELTÉRI
KÜLTÉRI
DÖNTÖTT
ÜZEMMÓD

**ÜTÉSÁLLÓ
GUMÍROZOTT
BURKOLAT;
VÍZ ÉS PORÁLLÓ**

IP65
POR VÍZ

Vízszintes lézersugár ablak 360°


Első függőleges
lézersugár
ablak 360°

Oldalsó függőleges
lézersugár
ablak 360°

Állványcsatlakozás
5/8"



Állvány-
csatlakozás
1/4"



RENDELHETŐ:
Lézer detektor kültéri munkákhoz
294342

- 3 db 360°-os zöld lézersugár:
 - vízszintes
 - oldalsó függőleges
 - első függőleges
- lézer hatótávolság:
 - beltéren: 30 m (65')
 - kültéren detektorral: 70m (200')
- mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/m)
- automatikus önszintezés 3°-ig
- kézi üzemmód esetén döntve is használható
- állványcsatlakozás: 1/4" & 5/8"
- IP 65


Szett tartalma
multifunkcionális mágneses falitartó,
célzókereszt, kemény hordtáska,
szemüveg, akkumulátor, töltő

Felhasználás:

- építőiparban széles körben felhasználható, derékszögek beállításánál, gipszkarton és álmennyezet installálásánál
- lejtők használatánál (kézi üzemmódban)
- hangrendszerek kiépítésénél a mennyezeten
- ajtók, ablakok beépítésénél stb.



4 AA
Included



Lithium battery
Included

294304




KAPRO 884G PROLASER® ELEKTRONIKUS 4D LÉZER XTRA 360 FOKOS VÍZSZINTES ZÖLD LÉZERSUGÁRRAL

- 360° vízszintes lézersugár kivetítő ablak
- 360° előlnézeti függőleges lézersugár kivetítő ablak
- 360° oldalnézeti függőleges lézersugár kivetítő ablak
- 360° vízszintes lézersugár kivetítő ablak
- 2 db 360° vízszintes lézersugár
- 2 db 360° függőleges lézersugár
- beltéri hatótávolság: 30 m
- kültéri hatótávolság: 70 m (detektorral)
- mérési pontosság: $\pm 0,15$ mm/m
- önszintező tartomány 4°
- szögek, lejtés mérése kézi üzemmódban
- pulse üzemmód
- állványcsatlakozás 1/4" és 5/8"

ÜTÉSÁLLÓ
GUMÍROZOTT
BURKOLAT;
VÍZ ÉS PORÁLLÓ

IP65
POR VÍZ



BELTÉRI
KÜLTÉRI
TILT
ÜZEMMÓD



állványcsatlakozás

RENDELHETŐ:
Lézer detektor kültéri munkákhoz

294342

Szett tartalma:

Keményfedelű hordtáska, 2db Litium- ionos akkumulátor, töltő, multifunkcionális fali konzol, zöld lézerszemüveg, emelő szerkezet, célzókereszt

301071

KAPRO 8991 G PROLASER[®] ELECTROTA[™]

- IP-65 por és vízálló
- vízszintes vagy függőleges 360 °-os forgónyaláb
- alsó és felső kivetítő sugárpont
- elektromos önszintező tartomány $\pm 5^\circ$
- 5 változtatható sebesség (0, 60, 120, 300, 600 l / perc)
- 6 szkennelési mód (0°, 10°, 45°, 90°, 180°, 360°)
- hatótávolság 300 m (lézendetektorral)
- pontosság $\pm 0,1 \text{ mm / m}$ (0,0001 " / ")
- manuális mód $\pm 5^\circ$ -os lejtők jelölése mind X, mind Y síkban
- védőgumi borítás az öntött szerkezeten
- 2 db 5/8 " állványcsatlakozás függőleges és vízszintes használatra



BELTÉRI
KÜLTÉRI
DÖNTÖTT
ÜZEMMÓD

**ÜTÉSÁLLÓ
GUMIROZOTT
BURKOLAT;
VÍZ ÉS PORÁLLÓ**

IP65
POR VÍZ



296032

KAPRO 8991 PROLASER® ELECTROTA™

Ütésálló védőborítás



BELTÉRI
KÜLTÉRI
DÖNTÖTT
ÜZEMMÓD

Rotációs fej

Lézer betekintőablak

Hordozható fogantyú

ÜTÉSÁLLÓ
GUMÍROZOTT
BURKOLAT;
VÍZ ÉS PORÁLLÓ


IP65
POR VÍZ

14,5 cm (5,7")
18,5 cm (7,3")

Kezelő felület



- IP-65 por és vízálló
- vízszintes vagy függőleges 360 °-os forgónyaláb
- alsó és felső kivetítő sugárpont
- elektromos önszintező tartomány $\pm 5^\circ$
- 5 változtatható sebesség (0, 60, 120, 300, 600 1 / perc)
- 6 szkennelési mód (0°, 10°, 45°, 90°, 180°, 360°)
- hatótávolság 300 m (lézerdetektorral)
- pontosság $\pm 0,1 \text{ mm / m}$ (0,0001 " / ")
- manuális mód $\pm 5^\circ$ -os lejtők jelölése mind X, mind Y síkban
- védőgumi borítás az öntött szerkezeten
- 2 db 5/8 " állványcsatlakozás függőleges és vízszintes használatra



294328

KAPRO 886/23 UNIVERZÁLIS FALITARTÓ LÉZEREKHEZ



- 2 db természetes mágnes
- tépőzárral rögzíthető, szögre, csavarra felakasztható

294267

KAPRO 841 ÁLLVÁNYCSATLAKOZÓ 1/4" / 5/8"



294885

KAPRO 840 LÉZERSZEMÜVEG™

840



840G



- javítja a lézersugarak láthatóságát

840

294274

840G

294465

KAPRO 845 CÉLZÓKERESZT

845



845G



- mágneses
- speciális fényvisszaverő felület

845

294281

845G

246297

KAPRO 894-04 LÉZER DETEKTOR



- piros lézersugárhoz
- Pulse üzemmódban használva lézerek távolság tartományának növelésére

294359

KAPRO 894-04/G LÉZER DETEKTOR



- zöld lézersugárhoz
- Pulse üzemmódban használva lézerek távolság tartományának növelésére

294342

KAPRO 886-24 TÖBBFUNKCIÓS, ÁLLÍTHATÓ MÁGNESES KONZOL



- többféle rögzítési lehetőség
- extraerős ritkaföldfém mágnesek
- 1/4" és 5/8" állványra rögzíthető
- csavarral vagy szöggel is rögzíthető
- kétoldalon skálázott
- állítható magasság

301064

KAPRO 886/58 TELESZKÓPOS 3 LÁBÚ ÁLLVÁNY

- tetszőleges magasságban rögzíthető lézertartó
- 3,2m-ig kitölthető
- erős, extra könnyű 3 lábú állvány
- 5/8" csatlakozású lézertartó
- hordtáska



271435

KAPRO 886-48 PROFI TELESZKÓPOS ÁLLVÁNY

- 2,32m-ig kitölthető
- 5/8"



294236

KAPRO 886-08 MINI ÁLLVÁNY

- hajlítható flexibilis lábakkal.
- 21 cm
- 1/4"



296636

KAPRO 379 NEDVESSÉGMÉRŐ

Eltávolítható
védőborítás



Érzékelők



- zöld háttérvilágítású LCD kijelző
- levehető védőborítás
- detektor szenzor
- nedvességmérő fához és építőanyaghoz
- hőmérséklet-érzékelő tárgyak mérésére: hideg és meleg
- 8 kalibrációs skála a fa anyaga szerint
- "HOLD" funkció a mérés megjegyzésére
- Celsius/Fahrenheit gomb
- ergonomikus gumiborítás a kényelmes használat érdekében
- automatikus kikapcsolás
- alacsony akkumulátorszint jelzése



301088

KAPRO 389 MULTISCANNER STUD FINDER



- elektronikus érzékeli a feszültség alatt álló vezetékeket, fém és fa tárgyakat
- hangjelzés
- automatikus keresés
- éles háttérvilágítás, jól látható képernyő
- érzékelés:
 - elektromos vezetékek: 50 mm
 - fém: 38 mm
 - réz: 30 mm
 - fa: 18 mm



286248

KAPRO 399 THERMO-VISION™

INFRAVÖRÖS HŐKAMERA

IP54

2.8" TFT kijelző
160x120 infravörös képfelbontás

Be/Kikapcsoló gomb

USB csatlakozó töltéshez
és adatátvitelhez



- USB port a töltéshez és adatátvitelhez
- 2,8 TFT kijelző és 160x120 infravörös képfelbontás
- bekapcsológomb
- látható képfelbontás 0,3MP
- "kép a képben" egymásra illeszti a hő- és valós képeket
- hőmérséklet mérési tartomány: -20C - 450° C-ig
- 5 lehetőségben választható színskála
- minden színskála színátmenetes
- szabályozható legmagasabb és legalacsonyabb hőmérsékleti kurzor
- beépített, tölthető 18650 Litium akkumulátor
- kemény hordtáska



KAPRO 397 DEEP VISION™ BORESCOPE

TÖBBFUNKCIÓS HORDOZHATÓ DIGITÁLIS BOROSZKÓP KAMERA

3.5" LCD kijelző

IP67

Ki/Bekapcsoló gomb

Beépített 3.7V Lítium akkumulátor

100 cm kábel

- 3,5" LCD kijelző
- beépített 3,7 V-os Lítium akkumulátor
- 100 cm kábel
- 8,5 mm átmérőjű kamera IP67 besorolással: Magasfokú por és víz ellenállás
- ütésálló, két anyagból készült burkolat
- üzemi hőmérséklet: 0-45 C°
- 3,5" valós szint mutató LCD kijelző
- 0,3 millió pixeles kamera/320x400 pixeles LCD kijelző
- 4 x-es ZOOM
- 360° LCD képelforgatás
- beépített memóriakártya
- kemény hordtáska



301033

KAPRO 363 KAPROMETER™ K-3

Lézersugár láthatóságát
növelő áttetsző fedőborítás

LCD kijelző



Referencia/
mérési egységek

Ütésálló gumiborítás

- mérési pontosság: $\pm 2\text{mm/m}$
- a Beamfinder™ áttetsző fedőborítás felerősíti a lézersugarak láthatóságát, egyben védi a készüléket, billentyűzetet
- folyamatos mérés, a céltól való legrövidebb távolságot méri
- hosszúság, terület és térfogat mérés, pitagorasz
- 2 referenciapont közül választhat
- 5 mérési egység
- LCD háttérvilágítás
- ütésálló gumiborítás
- akkumulátor kijelző

Tartozék: puha tartótok és 2 db AAA elem

295547






30 m
hatótávolság

Bekapcsoló gomb/Mérés


Funkciók/Memória

Törlő gomb/Új mérés



KAPRO 377 KAPROMETER™ K-7

Lézerses távolságmérő



Lézersugár láthatóságát
növelő áttetsző fedőborítás

LCD kijelző

Ki/Bekapcsoló gomb


Ütésálló gumiborítás

- mérési pontosság: $\pm 2\text{mm/m}$
- a Beamfinder™ áttetsző fedőborítás felerősíti a lézersugarak láthatóságát, egyben védi a készüléket, billentyűzetet
- folyamatos mérés, a céltól való legrövidebb távolságot méri
- hosszúság, terület és térfogat mérés, pitagorasz
- 3 referenciapont közül választhat
- integrált dőlésmérés
- bluetooth kommunikáció és felhasználóbarát alkalmazás
- memória funkció
- ütésálló gumiborítás
- 1/4" állványcsatlakozás
- akkumulátor kijelző






Tartozék: puha tartótok és 2 db AAA elem



301095



100 m
hatótávolság



1. LCD kijelző
2. közvetett mérés I, II és III
3. kivonás
4. időzítő
5. referencia pontok
6. törlés/indítás
7. memória/visszahívás
8. hozzáadás
9. terület / Térfogat
10. mérés
11. háttérvilágítás
12. folyamatos mérés
13. mérési egységek
14. bluetooth
15. lézersugár láthatóságát felerősítő fedőborítás





										
985XL APOLLO™ 	870g/m	1.8mm	•	•	•		•	•	•	
905 CONDOR™ 	946g/m	1.6mm	•	•	•	•	•	•	•	
905DG DIGITAL OPTIVISION 	946g/m	1.8mm	•	•	•	•	•	•	•	•
705 EAGLE 	665g/m	1.6mm	•	•	•	•	•	•		•
770 EXODUS™ 	724g/m	1.4mm		•	•	•	•	•		
779XL SPIRIT™ 	571g/m	1.3mm		•	•	•	•	•	•	•
985T TITAN™ 	385g/m	1.8mm		•	•	•	•	•	•	
773B GIPSZKARTONOS 	605g/m	1.6mm	•	•	•			•		•
930 SMARTCAST™ 	1275g/m			•	•	•	•	•		
920 SHARK™ 	783g/m		•	•	•	•		•		
730 TOPCAST™ 	1250g/m			•	•			•		
935 OPTIVISION® 	472g			•	•	•	•	•		•
923 CAST TORPEDO 	269g		•	•	•			•		•
779T LEIOS 	190g			•	•	•	•	•	•	•
771 TWIN™ 	137g			•	•	•	•		•	•
929 TOOLBOX 	140g		•	•						•
227 TORPEDO STAR PLUS 	100g						•			•

	Lézersugár száma	Lézersugár színe	Hatótávolság	IP védelem	Tartozék
842 PROLASER® BAMBINO 	1 vízszintes 1 függőleges	piros	beltéren 15 m	IP54	886-08 Mini állvány rendelhető
842G PROLASER® BAMBINO 	1 vízszintes 1 függőleges	zöld	beltéren 15 m	IP54	886-08 Mini állvány rendelhető
862 PROLASER® CROSS LINE LASER SZETT 	1 vízszintes 1 függőleges	piros	beltéren 20 m	IP54	tépőzáras rögzítő Állvány rendelhető
862GS PROLASER® CROSS LINE LASER SZETT 	1 vízszintes 1 függőleges	zöld	beltéren 20 m	IP54	tépőzáras rögzítő + állvány
870G VHX PROLASER® VIP 	1 vízszintes 1 függőleges	zöld	beltéren 30 m kültéren detektorral 50 m	IP65	állvány rendelhető
873GS PROLASER® VECTOR SZETT 	2 vízszintes 1 függőleges	zöld	beltéren 30 m kültéren detektorral 60 m	IP54	állvány
875GS PROLASER® ALL LINES SZETT 	1 vízszintes 4 függőleges + 1 kivetítő pont	zöld	beltéren 30 m kültéren detektorral 60 m	IP54	lézerszemüveg, célzókereszt, lítium ionos akkumulátor, állvány
962G PROLASER® MULTIBEAM ORBITAL ZÖLD LÉZERSUGÁRRAL 	1 vízszintes 1 függőleges 1 kivetítő pont	zöld	beltéren 30 m kültéren detektorral 60 m	IP65	mágneses falikonzol célzókereszt hordtáska Állvány rendelhető
883G PROLASER® 3D ALL-LINES 	3 db 360°	zöld	beltéren 30 m kültéren detektorral 70 m	IP65	mágneses falikonzol lézerszemüveg célzókereszt Állvány rendelhető
884G PROLASER® ELEKTRONIKUS 4D LÉZER XTRA 360 FOKOS VÍZSZINTES ZÖLD LÉZERSUGÁRRAL 	2 vízszintesen 2 függőlegesen	zöld	beltéren 30 m kültéren detektorral 70 m	IP54	2 db Li-ionos akkumulátor, töltő, mágneses falikonzol emelő talppal, 1 lézerszemüveg, célzókereszt hordtáska állvány rendelhető
8991 PROLASER® ELECTROTA™ 	1 vízszintesen és függőlegesen 360° forgó + 1 kivetítő pont	piros	beltéren 50 m detektorral 300 m	IP65	távírányító, lézerdetektor, lézerszemüveg, tölthető elemek, AC/DC átalakító, hordtáska Állvány rendelhető
8991G PROLASER® ELECTROTA™ 	1 vízszintesen és függőlegesen 360° forgó + 1 kivetítő pont	zöld	beltéren 50 m detektorral 300 m	IP65	távírányító, lézerdetektor, lézerszemüveg, tölthető elemek, AC/DC átalakító, hordtáska Állvány rendelhető



ASGARD

**ODIN, THOR, BALDR ÉS TYR ISTENEK OTTHONA
A REND ÉS ÉRTELEM FÖLDJE
KIRÁLYSÁG, AHOL A HALHATATLANOK ÉS FEGYVEREIK SZÜLETNEK...**

Most új márkájú fegyverek segítik a halandókat, hogy ebben a kaotikus építészeti birodalomban mesebeli hőstetteket végezzenek el, és rendet teremtsenek a szárazfalak glettelésében.

A több mint 40 éve világelső Tape Tech innovációját, teljesítményét és kiváló minőségét képviselik az Asgard harcban edzett szerszámai.

Az alapvető szerszámokra összpontosuló, formatervezett kialakítás pontosan azokat a funkciókat kínálja, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a munkafolyamatokat rövidebb időn belül, költséghatékonyan és kiváló teljesítménnyel lehessen elvégezni.

Az ASGARD és Tape Tech termékcsalád használatával az alapvető glettelő szerszámokról, mint például a spakli és vakolókanál olyan hatékony és korszerű fegyverekre válthat a felhasználó, amelyekkel győzelmet arathat az építőipari versenyben.



AUTOMATA BANDÁZSOLO ÉS GLETTELŐ SZERSZÁMOK

Az automata bandázsoló szerszámok lehetővé teszik a hézagerősítő szalag és glettanyag egyidejű fevitelét síkbeli, tompa illesztési és sarokhézagokra. A szerszám glettanyaggal való feltöltéséhez töltőpumpára és hatyúnyak-adapterre van szükség.

AUTOMATA BANDÁZSOLO AT01-AD

Üvegszálas hézagerősítő szalagot és a hézagoló anyagot viszi fel egyidejűleg a sík illesztésekre és belső sarkokra. 3 x gyorsabb, könnyebb és magasabb minőségű munkaézés mint hagyományos eszközökkel.



297374

TÖLTŐPUMPA LP01-AD

Az automata bandázsoló és glettelő dobozok gyors és egyszerű feltöltésére.



297442

HATTYÚNYAK GN01-AD

A töltőpumpa kiegészítője, az automata bandázsoló feltöltéséhez.



297466

KNAUF FILL & FINISH LIGHT

Készrekevert, fehér könnyített glettanyag beltéren való hézagolásra és simításra, 0-8 mm-ig. Kézi és gépi felhordásra egyaránt alkalmas.



358123 20 kg

FIXTAPE PRÉMIUM FIBAFUSE MAX

kézi és gépi felhasználásra


Ideális bazuka és banjo szerszámokhoz. Gipszkarton lemezek hézagolására, sarkok, repedések, hézagok kitöltésére, áthidalására. Sűrű szövésű, rugalmas, hosszú élettartamú.



299002 52 mmx76 m

kézi és gépi felhasználásra

Ideális bazuka és banjo szerszámokhoz. Különlegesen erős, üvegszálas hézagerősítő szalag, megerősített műanyag szálszövessel. Könnyen vágható, gyűrődésmentesen beágyazható, minden irányban repedésállóságot biztosít.



949146 52 mmx76 m

FIXTAPE PRÉMIUM ÖNTAPADÓ

kézi felhasználásra

Ideális gipszkarton lemezek hézagolására, sarkok, repedések, hézagok kitöltésére, áthidalására. Sűrű szövésű, rugalmas, hosszú élettartamú.



298999 52 mmx25 m

ÖNTAPADÓ RÁCSOS SZALAG

Öntapadó üvegszövet szalag, lyukak, repedések, gipszkartonlapok javításához.



244033 50 mmx20 m
244057 50 mmx90 m

GLETTSIMÍTÓ DOBOZOK

A glettsimító dobozok automatikusan adagolják a megfelelő mennyiségű glettanyagot és egy menetben elvégzik a tompa illesztési és a síkbeli házagok széleinek lesimítását. Glettanyaggal való feltöltésükhöz, és használatukhoz töltőpumpa, töltőadapter és nyél szükséges.

CLASSIC GLETTELŐ
DOBOZ 7"
EZ07-AD



297367

CLASSIC GLETTELŐ
DOBOZ 10"
EZ10-AD



297381

CLASSIC GLETTELŐ
DOBOZ 12"
EZ12-AD



297398

POWER ASSIST
GLETTELŐ DOBOZ 7"
PA07-AD



297527

POWER ASSIST
GLETTELŐ DOBOZ 10"
PA10-AD



297541

POWER ASSIST
GLETTELŐ DOBOZ 12"
PA12-AD



297558

TÖLTŐ ADAPTER
FA01-AD

Töltőpumpa kiegészítője a glettelő doboz feltöltéséhez.



297459

TELESZKÓPOS NYÉL
GLETTELŐ DOBOZHOZ
FBHE-AD

Eloxált alumínium nyél, fékező funkcióval.



297503

TELESZKÓPOS
DÖRZSFÉKNYÉL
GLETTELŐ DOBOZHOZ
BBHE-AD

Eloxált alumínium nyél.



297510

SAROKLEHÚZÓ FEJEK

A saroklehúzó fejek összekapcsolva a sarokfelhordóval a simítási folyamat részeként az adapter segítségével biztosítják a glettanyag felvitelét a 90 fokos sarkokra. Glettelési folyamatban használva tartónyelre csatlakoztatjuk.

SAROKLEHÚZÓ FEJ 2,5" AH25-AD

A sarokhenger után használt sarokfej elsimítja a fölösleges glettelő anyagot, és felhordja az első simítóréteget a belső sarkokra. Rozsdamentes acélkeretek és csúszótálpak, keményfém kések és pozitív záró fogantyú tartozék.



297404

SAROKLEHÚZÓ FEJ 3" AH30-AD

A sarok glettelővel együtt hordja fel a glettelő anyag simító rétegeit a belső sarkokba. Rozsdamentes acélkeretek és csúszótálpak, keményfém kések, pozitív záró fogantyú tartozék.



297411

SAROKLEHÚZÓ FEJ 3,5" AH35-AD

A sarok glettelővel együtt hordja fel a glettelő anyag simító rétegeit a belső sarkokba. Rozsdamentes acélkeretek és csúszótálpak, keményfém kések, pozitív záró fogantyú tartozék.



297428

SAROKLEHÚZÓ FEJ ADAPTER CFA-AD



297435

SAROKFELHORDÓ

A sarokfelhordó biztosítja a saroksimítófejek glettanyaggal való ellátását. Feltöltéséhez töltőpumpára, és töltő adapterre van szükség. Használatához tartónyel szükséges.

KIEGYENLÍTŐ FELHORDÓ

A kiegyenlítő felhordó kitölti a csavarok után visszamaradt mélyedéseket. Feltöltéséhez töltőpumpára, és töltő adapterre van szükség. Használatához tartónyel szükséges.

SAROKHENGER

A sarokhengerrel illesztjük a bandázsszalagot vagy a sarokvédőt a sarokba. Használatához tartónyel szükséges.

SAROK GLETTELO 8" CA08-AD

Hézagoló anyagot továbbít a sarokfejhez. Rozsdamentes acél orrkúp.



297480

CSAVARFEJ GLETTELO 3" NS03-AD

Gyorsan és hatékonyan tölti ki a szárazfal rögzítések kitöltéseiben megmaradt mélyedéseket. Rozsdamentes acéltest és merevített acél csúszótálp.



297497

SAROKSIMÍTÓ HENGER CR01-AD

A sarokfej használatának előkészítéséhez kinyomja a fölösleges anyagot a szalag körül. Rozsdamentes acélhengerek az éles sarkok és a hosszú élettartam érdekében.



297473



TapeTech®

PROFESSZIONÁLIS AUTOMATA BANDÁZSOLO ÉS GLETTTELŐ SZERSZÁMOK

AUTOMATA BANDÁZSOLO 07TT



300210

AUTOMATA BANDÁZSOLO MINI 03TT

Kisebb helyiségek, pl. folyosók,
fürdőszobák bandázsolására.



300197

AUTOMATA BANDÁZSOLO HOSSZABBÍTÓ ATX01TT

Magasabb belmagasságú helyiségek
bandázsolásához. Létra és gólyaláb
nélküli munkavégzéshez.



300333

AUTOMATA BANDÁZSOLO CARBONFIBER 07TT-C



300227

AUTOMATA GLETTTELŐCSŐ MUDRUNNER 14TT



300234

KÉZI GLETTTELŐCSŐ 42" CT42TT



300425 36"
300432 42"

SAROKFEJ 2,5" CF25TT



300340

SAROKFEJ 3" CF30TT



300357

SAROKFEJ 3,5" CF35TT



300364

SAROKFEJ 4" CF40TT



300371



TapeTech®

PROFESSZIONÁLIS AUTOMATA BANDÁZSOLO ÉS GLETTTELŐ SZERSZÁMOK

QUICK BOX
GLETTTELŐ DOBOZ 6"
QB06-QSX



300470

QUICK BOX
GLETTTELŐ DOBOZ 8"
QB08-QSX



300487

QUICK BOX
5 db-os
SIMÍTÓPENGE



300494 QB6023-5 6"
300500 QB6033-5 6" kültéri
300517 QB6043-5 6" fogazott,
ragasztóhoz
300524 QB8023-5 8"
301026 QB8033-5 8" kültéri
300531 QB8043-5 8" fogazott,
ragasztóhoz

GLETTTELŐDOBOZ
WIZARD NYÉL
8000TT



300579

GLETTTELŐDOBOZ
PA WIZARD NYÉL
8000TT-PA



300296

EXTENDER TELESZKÓPOS
DÖRZSFÉKNYÉL
DOBOZHOZ
88TTE



300326

TELESZKÓPOS
NYÉL
XHTT



299415

KÜLSŐ SAROKFEJ MUD
16TT



300241

BELSŐ SAROKFEJ MUD
16TT 90



300258

KÜLSŐ SAROKHENDER
17TTE



300272

DÍSZLÉCFEJ



300388 CH55TT 55 mm
300395 CH75TT 75 mm
300401 CH83TT 83 mm
300418 CH90TT 90 mm



TapeTech®

PROFESSZIONÁLIS AUTOMATA BANDÁZSOLO ÉS GLETTTELŐ SZERSZÁMOK

MOBIL MOSÓÁLLOMÁS MWS02-TT

Szerszámok, eszközök gyors, alapos tisztítására 4,1 bar magasnyomású pisztollyal Környezetbarát tökéletes működés, vödör vízzel, szűrőn keresztüli vízkeringetésnek köszönhetően. Kiváló megoldás korlátozott vízellátás esetén is. Könnyen szállítható, hordozható, telepíthető. Összecsukható, magasságban állítható lábak, mindössze 15,5 kg.



300456



SZERSZÁMTÁSKA TT CASE E82

Merev falú, fekete párnázott poliészter, 180 kg. teherbírás. Megóvja a szerszámokat a sérülésektől. Három nagy teherbírású fogantyú, a munkaterületen, lépcsőn való szállítás megkönnyébbítésére. Masszív cipzár.



300548



HÉZAGKITÖLTŐ FEJ GLETTTELŐCSŐHÖZ CTA 01TT



300449

HATTYÚNYAK TISZTÍTÓKEFE 853355



300319

AUTOMATA BANDÁZSOLO TISZTÍTÓKEFE 57355



300203



TapeTech®

PROFESSZIONÁLIS AUTOMATA BANDÁZSOLO ÉS GLETTTELŐ SZERSZÁMOK

PRÉMIUM ROZSDAMENTES SPAKLI




299064 2"
299071 3"
299088 4"
299095 5"
299101 6"

PRÉMIUM CARBON SPAKLI



299118 4"
299125 5"
299132 6"

ROZSDAMENTES GIPSZEDÉNY



299149 12"
299156 14"

PRÉMIUM ROZSDAMENTES FALISPATULYA



299163 8"
299170 10"
299187 12"
299194 14"

PRÉMIUM KÉKACÉL FALISPATULYA



299200 8"
299217 10"
299224 12"
299231 14"

CARBON FERDÉN VÁGOTT SPAKLI



299248 6"

PRÉMIUM SIMÍTÓLEPKE



299255 7"
299262 14"
299279 18"
299286 24"
299293 32"
299309 40"
299316 48"

PRÉMIUM SIMÍTÓLEPKE PÓTPENGE 2 DB



299323 7"
299330 14"
299347 18"
299354 24"
299361 32"
299378 40"
299385 48"

CARBON HEGYES SPAKLI



299392 3,5"

SIMÍTÓLEPKE ADAPTER



299408

TELESZKÓPOS NYÉL



299415

ASGARD ÜVEGSZÁLAS HOSSZABBÍTÓ NYÉL



299422



CO_ME

MADE IN ITALY

Minőség ami nem drága, hanem kifizetődő!



Minőség ami nem drága, hanem kifizetődő!

A CO.ME TERMÉKEK A LEGMAGASABB MINŐSÉGŰ ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLNEK.
58 ÉVE MEGTALÁLHATÓAK TÖBB MINT 70 ORSZÁGBAN A PRÉMIUM SZERSZÁMOK ÉLVONALÁBAN.

SAROKKANÁL KÜLSŐ

Rozsdamentes/Soft nyél
324EX

INOX
STAINLESS
STEEL

MINI



298425 40x30 mm mini
299545 80x60 mm
298418 110x75 mm

SAROKKANÁL BELSŐ

Rozsdamentes/Soft nyél
324IN

INOX
STAINLESS
STEEL

MINI



299552 40x30 mm mini
298005 80x60 mm
297992 110x75 mm

GIPSZKANÁL

Rozsdamentes/Soft nyél
134IN



299507 60 mm
299514 80 mm
299521 100 mm
299538 120 mm

KŐMŰVES KANÁL EGYENES

Carbon/Soft nyél
117EN



298357 160 mm
298364 180 mm
298371 200 mm

KŐMŰVES KANÁL KERÉKÍTETT

Carbon/Soft/Soft nyél
116EN



298388 160 mm
298395 180 mm
298401 200 mm

VAKOLATGYALU RÁCSOS

ABS nyél
314



300951 270x120 mm

VAKOLATGYALU RÁCSOS


Fa nyél
312



300968 470x70mm

VAKOLATKAPARÓ

ABS nyél
301

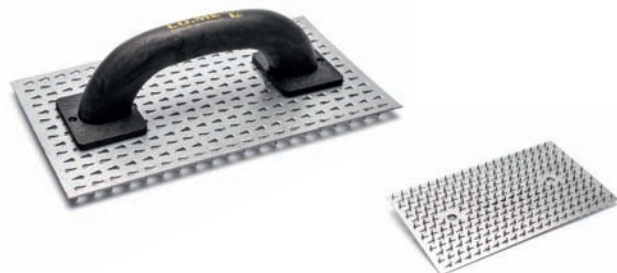

298852 250x150 mm

301R pótpenge
298869

VAKOLATKAPARÓ

Fa nyél
301SP



300975 250x150 mm

301R pótpenge
298869

SPANYOL GLETTELŐ

Carbon/Fa nyél
343



300982 300x150 mm

SPANYOL GLETTELŐ FOGAZOTT

Carbon/Fa nyél
353



298647 300x150 mm 10X10

SVÁJCI GLETTELŐ FLEXIBILIS

Carbon/Fa nyél
311



298074 500x120 mm

SVÁJCI GLETTELŐ FOGAZOTT

Carbon/Fa nyél
321



298678	500x140 mm	8x8
299491	500x140 mm	10x10
298661	500x140 mm	12x12

GLETTELO

Carbon/ABS/ABS
310PL120



298081 280x120 mm

GLETTELO FOGAZOTT

Carbon/ABS/ABS
320PL



298166	280x120 mm	8x8 mm
298104	280x120 mm	10x10 mm
298135	280x120 mm	12x12 mm
298197	280x120 mm	20 mm íves

GLETTELO

Carbon/ABS/Wood
310



298098 280x120 mm

VELENCEI GLETTELO

Carbon/ABS/Wood
Élezett penge
310NLT



298524 240x100 mm
298531 280x120 mm

GLETTELO FOGAZOTT

Carbon/ABS/Wood
320



298173	280x120 mm	8x8 mm
298111	280x120 mm	10x10 mm
298142	280x120 mm	12x12 mm

GLETTELO FOGAZOTT

Carbon/Alu/Soft
382



298180	280x120 mm	8x8 mm
298128	280x120 mm	10x10 mm
298159	280x120 mm	12x12 mm

GLETTELO

Carbon/Alu/Soft
381



299057 280x120 mm

GLETTELO

Carbon/ABS/Soft
310EN



299484 280x120 mm

GLETTELO

Inox/Alu/Soft
381IN



298265 280x120 mm
298272 400x120 mm

VELENCEI GLETTELO

Inox/ABS/Soft
Élezett penge
Lézergravírozott
Tükröpolírozott
310LEN



298890 240x100 mm

TRAPÉZ VELENCEI GLETTELO

Inox/ABS/Soft
Élezett penge
310LRENA



298692 240x120 mm
298708 280x140 mm

OVÁL GLETTELO

Rozsdamentes/ABS/Soft
Lézergravírozott
Tükröpolírozott
310ENL



300562 240x100 mm

TRAPÉZ VELENCEI GLETTELO

Inox/ABS/Wood
Élezett penge
Tükröpolírozott
310RA



298715 240x120 mm

OSZLOP/PILLÉR GLETTELO

Inox/ABS/Wood
Élezett penge
Lézergravírozott
Tükröpolírozott
310LRB



298203 100x240 mm

GLETTELO

Inox/ABS/Wood
310IN



298227 200x80 mm
298234 240x100 mm
298241 280x120 mm

VELENCEI GLETTELO

Inox/ABS/Wood
Élezett penge
Tükröpolírozott
Lézergravírozott
310LU




298906 200x80 mm
298913 240x100 mm
298920 280x120 mm

VELENCEI GLETTEŐ

Rozsdamentes
3 oldalon élezett
1 oldalán recézett (4x3)
Tükörpolírozott
310PLUH

A recézett oldal abban nyújt segítséget, hogy nagyobb mennyiségű anyagot terítsen szét a felületen, mely hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.



4 x 3




298883 280x120 mm


ÜTÉSÁLLÓ MEREV FALÚ SZERSZÁMOS TÁSKA



298500

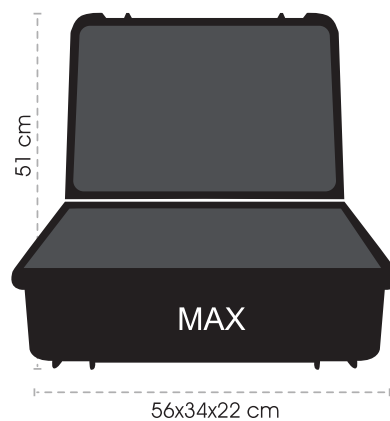

298494

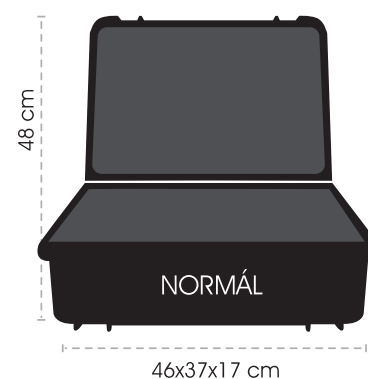

VENEZIANO VELENCEI GLETTELŐ



Glettelésre és polírozásra
Megmunkált, 4 oldalon élezett, lekerekített penge
Egyedi lézergravírozott penge
Prémium fa markolat

298951 240x100 mm

*A minőség ami nem drága...
hanem kifizetődő!*

K
A
T
A
N
A



KEMÉNY ÉS RUGALMAS,
MINT EGY SZAMURÁIKARD

KATANA VELENCEI GLETTELŐ

Megmunkált, 4 oldalon élezett, kerekített penge, tükörpolírozott.



298340 240x100 mm

*Amíg nem próbálsz,
nem érzed a különbséget!*

GOLD IS BETTER

24 karátos aranybevonat



TRAPÉZ GLETTEŐ

24 karátos arany bevonat
tűkőrpólirozás
soft markolat
3100LR-O
299613 240x120x100 mm



VELENCEI GLETTEŐ

24 karátos arany bevonat
soft markolat
megmunkált, 4 oldalon élezett, lekerekített penge
3811LU-O
298319 280x120 mm



VELENCEI GLETTEŐ

24 karátos arany bevonat
soft markolat
megmunkált, 4 oldalon élezett, lekerekített penge
3811FX-O
298333 405x110 mm

BLACK MAMBA KÖNNYEN SIKLIK

VELENCEI GLETTEŐ
SPECIÁLIS POLÍROZÁSRA

Megmunkált, 4 oldalon élezett,
lekerített penge

298036 280x120 mm



DRESS CODE:
BLACK

*A minőség ami nem drága...
hanem kifizetődő!*

bianko®

TISZTA TÖKÉLETES FEHÉRSÉG

Siklik, mint a selyem

NEM HAGY FEKETE NYOMOT

**BIANKO
310BI**

speciálisan fehér velencei vakolatra kifejlesztve



Tükörpolírozott, rozsdamentes,
4 oldalon élezett, kerekített penge
ABS fogantyú üvegszál erősítéssel

299590 240x100 mm



NEM HAGY FEKETE NYOMOT

BIANKO FLEX - KATABI

Speciálisan fehér dekor glettekhez és
vékony vakolatokhoz kifejlesztve

298012 240x100 mm



BIANKO POOL 383BI

Speciálisan medencékhez kifejlesztve

298029 400x120 mm



PROFLEX POLICARBONÁT FINISHING GLETTELŐ

Soft nyél
381PC



ELSŐSORBAN FEHÉR DEKORANYAGOK, GLETTEK, VAKOLATOK FELHORDÁSÁRA.

SOKRÉTŰ FELHASZNÁLÁSRA

- vakolatok felhordására
- gipszkartonozáshoz
- finom záróbeton bevonatokhoz
- microcementhez

298579	280x110 mm
298586	360x110 mm
298593	405x110 mm



PROFLEX FINISHING GLETELŐ

Rozsdamentes/soft nyéllel

381INFX

**KIEGYENSÚLYOZOTT
RUGALMAS, KÖNNYEN KEZELHETŐ**



TULAJDONSÁGOK

- 0,3mm-es flexibilis rozsdamentes penge, a záróréteg könnyű felhordása érdekében 0,6mm-es stabilitást nyújtó tartópenge
- egyensúly és megfelelő rugalmasság
- öntött alumínium szár, kellő szilárdságot és ellenállást biztosít
- lekerített élek
- 2 komponensű gumírozott markolat
- rozsdamentes acél szegecsek kiváló stabilitást biztosítanak

SOKRÉTŰ FELHASZNÁLÁSRA

- vakolatok felhordására
- gipszkartonozáshoz
- finom záróbeton bevonatokhoz
- microcementhez

298548	300x110 mm
298555	360x110 mm
298562	405x110 mm
299620	450x110 mm

PROFLEX LINE

Flexibilitás
& TELJESÍTMÉNY

EXTRA *flexibilis*
EXTRA *könnyű*

LIGHTFLEX LINE

JELLEMZŐK

- Ellenálló és hosszú élettartamú INOX penge
- Könnyített ABS szár a maximális precizitás érdekében
- Nem terheli meg a csuklót
- Extra flexibilis 0,3mm-es penge minden textúrájú bevonathoz
- Keskenyebb fa nyél, mely kisebb kézben is kényelmes használatot biztosít
- Rozsdamentes acél szegecskék kiváló stabilitást biztosítanak

FELHASZNÁLÁS

- Fémes hatások eléréséhez: Az extra flexibilis penge lehetővé teszi az apró szemcsék mozgását, mellyel olyan különleges hatásokat tudunk elérni, mintha egy ecsettel dolgoznánk.
- Mész, alacsony viszkozitású festékek, mikrocement, akril gél, epoxy gyanta, dekorbeton, agyagvakolat felhordására alkalmas. Kiválóan alkalmazható boltívekhez.

LIGHTFLEX VELENCEI GLETTELŐ

Inox/ABS/Fa
310chfx

INOX
SUPERflex



298463 200x80 mm
298470 240x100 mm
298487 280x120 mm

LIGHTFLEX TRAPÉZ VELENCEI GLETTELŐ

Inox/ABS/Fa
310FXRH

INOX
SUPERflex



298456 240x120/100 mm

LIGHTFLEX MINI GLETTELŐ

Inox/ABS/Fa
310FXMN

INOX
SUPERflex



300999 40/80x100 mm

LIGHTFLEX OVÁL GLETTELŐ

Inox/ABS/Fa
310FXOV

INOX
SUPERflex



301002 240x100 mm

WHITE ABS GLETTELO

ABS/ABS/Fa
330



298302 280x130 mm

WHITE ABS GLETTELO

ABS/ABS/Fa
Élezett penge
330LI



298326 280x130 mm

WHITE ABS GLETTELO

ABS/ABS/ABS
330PL



298296 280x130 mm

WHITE ABS FLEXIBILIS GLETTELO

ABS/ABS/Fa
330FX



301019 240x100 mm

KEVERŐKÉS

Inox/Fa
7050IN

INOX
STAINLESS
STEEL



298609 190 mm

SPATULA

Inox/Fa
7200

INOX
STAINLESS
STEEL



301101 140x30 mm

SPATULA

Inox/Fa
7300IN

INOX
STAINLESS
STEEL



298616 110x60 mm

SICARIUS

SELYEMSZÁL MINTÁZAT



Mintázó glettelő
331PL
298630 245x100 mm

ABS GLETTelő

Hullám dekorglettelő

330PLN

298968 280x110 mm

**FEDEZD FEL
A TERMÉSZETET**



BONTAKOZZTASD KI KREATIVITÁSODAT!

PEARL FLEXIBILIS ABS GLETTTELŐ

330KL



298067 200x90 mm

GYÖNGYHÁZ
HATÁS



MŰFŰ MINTÁZÓ DEKORSZERSZÁM

319/T



298517 125x125 mm

TRAVERTINO
MINTÁZAT



SPECIÁLIS HUOKVÉGŰ DEKORSZERSZÁM

Betonblokk, csempe imitáló hatás
7500



298654 220 mm

CSEMPE ÉS
BETONBLOKK
MINTÁZAT



HYPER

ABS GLETTTELŐ



**Egyszerre
háromszoros
anyagmennyiség
felhordás**

**Jelentősen
gyorsabb
minőségi
munkafolyamat**

**46%-kal
könnyebb mint
az átlagos fém
glettelők**

PLATINUM KIT

Fényűző kísértés



LIMITÁLT KIADÁS



381INFX

Golden Proflex 16"



310CHFX

Lightflex
240x100 mm



381LILU-O

Aranyozott
velencei glettelő
4 oldalán élezett
280x120mm



310LR-O

Trapéz velencei glettelő
aranyozott fogantyúval
240x120mm



105LU

Tükröpolírozott
rozsdamentes spakli
kerékített éllel
80 mm



BLACK BOX 300807

A legnépszerűbb és legkülönlegesebb termékeink válogatása.

310LRENA 240x120 mm Trapéz velencei glettelő soft nyéllel

310LU 200x80 mm Velencei glettelő fa nyéllel

7500 Speciális hurokvégű dekorszerszám

330LI 280x130 mm White élezett ABS glettelő fa nyéllel

310ENL-B Ovális velencei glettelő soft nyéllel

134IN 80 mm Rozsdamentes gipszkanál soft nyéllel

310ENL-C Mini velencei glettelő soft nyéllel

310CHFX 240x100x0,3 mm Turquoise Lightflex velencei glettelő fa nyéllel

105LU 80 mm rozsdamentes spakli lekerített éllel, műanyag nyéllel



LIGHTFLEX BOX 299637

Extraflexibilis és extrakönnyű glettelőink válogatása.

310CHFX 240x100 mm Turquoise Lightflex velencei glettelő fa nyéllel

310FXOV Turquoise Lightflex ovál velencei glettelő fa nyéllel

310FXMN Turquoise Lightflex mini velencei glettelő fa nyéllel

310FXJP Turquoise Lightflex japán velencei glettelő fa nyéllel



INTERMEDIATE KIT 300791

Válogatás ásványi anyagokhoz és akril festékekhez

310LU 280x120 mm Velencei glettelő fa nyéllel**310LI** 240x100 mm 4 oldalán élezett, kerekített velencei glettelő fa nyéllel**105LU** 100 mm rozsdamentes spakli lekerített élekkel, műanyag nyéllel**310CHFX** 240x100x0,3 mm Turquoise extraflexibilis, extralight velencei glettelő fa nyéllel**381LI** 200x80 mm 4 oldalán élezett, velencei glettelő soft nyéllel**310PLUH** 3 oldalán élezett, 1 oldalán recézett (4x3) velencei glettelő műanyag nyéllel**330PLN** 280x120 mm hullámos ABS glettelő bambusz hatás kialakítására**PRO MASTER KIT 299651**

Egy teljes készlet minden típusú dekormunkák komplett elvégzésére

310PLUH 3 oldalán élezett, 1 oldalán recézett (4x3) velencei glettelő műanyag nyéllel**310LRENA** 240x120 mm Trapéz velencei glettelő soft nyéllel**330PLN** 280x120 mm hullámos ABS glettelő bambusz hatás kialakítására**381LI** 240x100 mm 4 oldalán élezett, velencei glettelő soft nyéllel**310CHFX** 240x100 mm Turquoise Lightflex velencei glettelő fa nyéllel**310FXOV** Turquoise Lightflex ovál velencei glettelő fa nyéllel**105LU** 80 mm rozsdamentes spakli lekerített élekkel, műanyag nyéllel**310FXJP** Turquoise Lightflex japán velencei glettelő fa nyéllel**7500** Speciális hurokvégű dekorszerszám**330KL** Finishing White ABS glettelő kerekített élekkel**NEM HAGY FEHÉR NYOMOT***bianko***BIANKO KIT 299644****BIANKO 310BI** 240x100 mm rozsdamentes velencei glettelő, üvegszállal erősített ABS markolattal**BIANKO FLEX KATABI** 240x100 mm Bianco Flex velencei glettelő üvegszállal erősített ABS markolattal

NEW LINE FESTŐSPAKLI

kiváló minőségű
rozsdamentes penge,
ujjtámasszal ellátott
különleges ergonomikus soft
markolat

249083	1,5"
249090	2"
249106	3"
249113	4"
246006	5"
248680	6"



SPIDER FESTŐSPAKLI

kiváló minőségű
rozsdamentes penge,
dizájnos, különleges
tapadást biztosító soft
markolat

249120	1,5"
249137	2"
249144	3"
249151	4"
245849	5"
245856	6"



DEUTSCH LINE FESTŐSPAKLI

kiváló minőségű
rozsdamentes penge
ergonomikus soft nyél,
tökéletesen illeszkedik tenyérbe,
ezáltal maximális kényelmet
biztosít a munkavégzés során

289560	1,5"
289577	2"
289584	3"
289591	4"
289607	5"
275754	6"



SILVER FESTŐSPAKLI

kiváló minőségű
rozsdamentes penge és
ergonomikus markolat

245962	2"
245979	3"
245986	4"
245993	5"
245931	6"
245948	8"
245955	10"



NEW LINE TÖBBFUNKCIÓS SPAKLI

kiváló minőségű
rozsdamentes penge,
ujjtámasszal ellátott
különleges
ergonomikus soft
markolat,
6 funkciós kivitel

248628



SPIDER TÖBBFUNKCIÓS SPAKLI

kiváló minőségű
rozsdamentes penge,
dizájnos, különleges
tapadást biztosító soft
markolat,
6 funkciós kivitel

246013



DEUTSCH LINE TÖBBFUNKCIÓS SPAKLI

kiváló minőségű
rozsdamentes penge,
ergonomikus soft nyél,
tökéletesen illeszkedik a
tenyérbe, ezáltal
maximális kényelmet
biztosít a munkavégzés
során,
6 funkciós kivitel

290634



TÜSKÉS BUBORÉKMENTESÍTŐ



222444 69x12mm 25 cm
222451 85x230mm 25 cm

POLISZTIROL KÖZET ÉS ÜVEGGYAPOT VÁGÓ KÉS



250881

TŰZŐGÉP ERŐSZABÁLYZÓS



243883 4 -14 mm
tűzőkapocs 1000db-os
243838 10 mm

JAPÁN SPATULYAKÉSZLET

műanyag



240370 4 részes

rozsdamentes



240387 4 részes

ROZSDAMENTES FALSPATULYA MŰANYAG NYÉLLEL



240431 40cm
240448 60cm

GLETTELŐ

rozsdamentes,
műanyag nyéllel



240592 130 mmx280 mm
240608 4x4 mm fogazott
240615 6x6 mm fogazott
240622 8x8 mm fogazott
240639 10x10 mm fogazott

rozsdamentes,
soft nyéllel



293291 130 mmx280 mm
240707 4x4 mm fogazott
240714 6x6 mm fogazott
240721 8x8 mm fogazott
293307 10x10 mm fogazott

ACÉLSIMÍTÓ



240516 250 mm
240523 300 mm
248697 8x8 mm fogazott
240530 10x10 mm fogazott
248192 fűrészfogú

ZÖLD SIMÍTÓGUMI EPOXY MŰGYANTA FUGÁZÁSHOZ



241315 280 x140 mm

KÉK SIMÍTÓGUMI EPOXY FUGÁZÁSHOZ



247966 280 x140 mm

SIMÍTÓ SZIVACSGUMI FEKETE 1 CM

2 komponensű nyéllel



241223 280 x 140 mm

2CM-ES OLASZ GUMIS LEMOSÓSZIVACS



241247 280 x 140 mm

3 CM-ES HYDRO METSZETT LEMOSÓSZIVACS

2 komponensű nyéllel



229153 280 x140 mm

3 CM-ES HYDRO METSZETT LEMOSÓSZIVACS



247973 280 x140 mm

3 CM METSZETT LEMOSÓSZIVACS PÓT



247980 280 x140 mm

BURKOLÓVÖDÖR KIEGÉSZÍTŐKKEL 24L-ES

levehető masszív
tripla görgők
extra lehúzórács
erősített oldalfal
fékezhető kerekek



241735

BURKOLAT SZINTEZŐ TALP



295950 1 mm 100 db-os
295967 2 mm 100 db-os
295974 3 mm 100 db-os

BURKOLAT SZINTEZŐ ÉK





295981 100 db-os

FOGÓ BURKOLAT SZINTEZŐ RENDSZERHEZ



295943



FUGÁZÓ GUMI FA NYÉLLEL



241391 180 mm
241407 280 mm

SZILIKON FUGAKIHÚZÓ



241469

TÉRDEVÉDŐ



241421 1 pár
241445 1 pár zselés párnával

FUGAKERESZT FUGAKAPARÓ ÁCSZERUZA FILCTOLL KŐMŰVES ZSINÓR



3 funkciós, letörhető szárral

248390 1 mm (250 db-os)
248369 1 mm (500 db-os)
241643 2 mm (300 db-os)
241650 3 mm (250 db-os)
241667 4 mm (250 db-os)
241674 5 mm (200 db-os)
241681 10 mm (100 db-os)
241698 csempeék (100 db-os)
0-4mm



241476 30 mm
241483 50 mm



245443 180 mm piros
245450 250 mm hatszögletű



295400 Filctoll fehér
295417 Filctoll fekete



243357 50 m Ø1,7 mm

KICSAPÓZSINÓR MŰANYAG ABS



243425 30 m

KICSAPÓZSINÓR FÉM HÁZAS



243418 30 m

PORFESTÉK



243463 Porfesték kék 180 gr.
246846 Porfesték piros 180 gr.

KÖMŰVES VÖDÖR



241186 12 L
241193 20 L

HABARCS- LÁDA



247140 45 L
247157 65 L
247164 90 L

KŐPORSZÓRÓ




243340

PÓRUSBETON FŰRÉSZ



241858 17 SK

VAKOLATGYALU FÉM, RÁCSOS




243180 280x150mm

STYROPOR CSISZOLÓ




243197 200 x400 mm
243210 pótlap
243203 250 x500 mm
243227 pótlap

KAPARÓ RÉGI VAKOLATRA



243166 400x180 mm
243142 400x180 mm

KAPARÓ RÉGI VAKOLATRA



247119 210x105 mm
243159 270x130 mm

KEVERŐSZÁRAK

keverőszár
fém



243531 60x400mm
243517 85x400mm
243524 100x600mm

habarcskeverő
horganyzott



243609 80 mm
243616 100 mm

festék és
habarcskeverő
horganyzott



247416 80 mm
247423 100 mm
243586 120 mm

festék és
habarcskeverő
M14-es



243623 120 mm
243630 140 mm
243647 160 mm

festék és
habarcskeverő
SDS+



294878 80x400 mm
247379 100x500 mm
295066 120x500 mm

KINYOMÓPISZTOLYOK

ECO



243661

SKELET



243678

COX



243692

KITKINYOMÓ PISZTOLY

MAGNUM



247263

BIG MASTER



290610

aluminium zárt



243746
243753
243760

310 ml
600 ml
pótcsőcs (3 db.)

PURHAB PISZTOLY

standard



247546

PURHAB PISZTOLY

teflon



290627

TÉPŐZÁRAS TÁRCSA



232894 115 mm
232900 125 mm

GUMITÁNYÉR



233303 115 mm
233310 125 mm

DRÓTKEFE FA 5 SOROS



234232

DRÓTKEFE MŰANYAG 5 SOROS



234256

DRÓTKEFE SPEC. HAJLÍTOTT



291709

KÉZI CSISZOLÓ



233631 160x85 mm
233648 210x105 mm

KÉZI CSISZOLÓ FOGANTYÚS



233655 230x80 mm
233662 230x105 mm

NYELEZHETŐ CSISZOLÓ



275860

LAMELLÁS CSISZOLÓ



115 mmx22 mm

233365 P40
233372 P60
233389 P80
233396 P100
233402 P120



125 mmx22 mm

233433 P40
233440 P60
233457 P80
233464 P100
233471 P120

TÉPŐZÁRAS CSISZOLÓ



115 mm

232597 P40
232603 P60
232610 P80
232627 P100
232634 P120



125 mm

232672 P40
232689 P60
232696 P80
232702 P100
232719 P120

FIBERTÁRCSA



115 mm

233044 P40
233051 P60
233068 P80
233075 P100
233082 P120




125 mm

233112 P40
233129 P60
233136 P80
233143 P100
233150 P120

REINFLEX CSISZOLÓ- VÁSZON

A/3-as, 50 ív/csomag

230371	P40
230388	P60
230395	P80
230401	P100
230418	P120
230425	P150
230432	P180

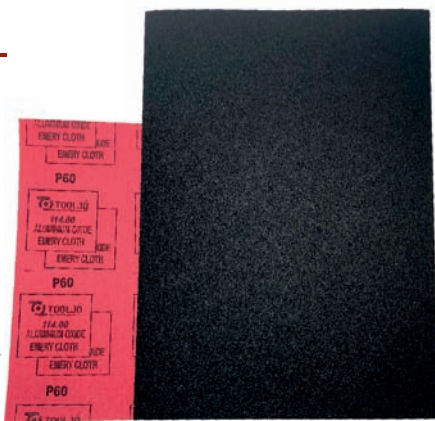

VIZES CSISZOLÓPAPÍR BLACK

A/4-es, 50 ív/csomag

231903	P180
231910	P220
231927	P240
231941	P320
231965	P400
231989	P600
231996	P800
232009	P1000



VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓVÁSZON



60 mmx400 mm

230609	P24
230616	P40
230623	P60
230630	P80
230647	P100
230654	P120



75 mmx457 mm

230661	P24
230678	P40
230685	P60
230692	P80
230708	P100
230715	P120



75 mmx533 mm

230722	P24
230739	P40
230746	P60
230753	P80
230760	P100
230777	P120

CSISZOLÓSZIVACS CSISZOLÓRÁCS



4 oldalas
100 mmx70 mmx25 mm

234645	P40
232047	P60
232054	P80
232061	P100
232078	P120



10 db /csomag
115 mmx280 mm

232214	P40
232238	P80
232245	P100
232252	P120
232269	P150
232276	P180



10 db /csomag
93 mmx230 mm

232283	P40
232290	P60
232306	P80
232313	P100
232320	P120
232337	P150
232344	P180

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA



folytonos

234478 115 mm
234485 125 mm
234515 230 mm



szegmentált

234539 115 mm
234546 125 mm
234577 230 mm



turbó

234591 115 mm
234607 125 mm
234638 230 mm

FESTŐSPAKLI FLEXIBILIS



240066 30 mm
240073 40 mm
240080 50 mm
240097 60 mm
240103 80 mm
240110 100 mm
240127 125 mm

FESTÉKKAPARÓ fa nyéllel



234393 22 cm
234416 34 cm
234423 pótpenge

MAGYAR SPAKLI



247355 30 mm
240011 40 mm
240028 60 mm
240035 80 mm
240042 100 mm
240059 120 mm

RED LINE FESTŐSPAKLI

rozsdamentes
ujjtámasszal ellátott
gumírozott markolat



293192 40 mm
293208 60 mm
293215 80 mm
293222 100 mm
293239 120 mm
293277 150 mm

GIPSZKARTON SPAKLI

Bit-tel
rozsdamentes
kétkomponensű
nyéllel



240547 120 mm
240134 150 mm
240141 200 mm

GIPSZKARTON SPAKLI

rozsdamentes



240332 100 mm
240349 150 mm
240356 200 mm

ALU ÉLVÉDŐ - ECO

20x20x0,28 mm



292096	2 m
292102	2,5 m
292119	3 m

ALU ÉLVÉDŐ - PROFI

23x23x0,35 mm



292157	2 m
292164	2,5 m
292171	3 m

ALU ÉLVÉDŐ - EXTRA

23x23x0,40 mm



292188	2 m
292195	2,5 m
292201	3 m

ALU ÉLVÉDŐ - EXTRA PLUS

29x29x0,90 mm



294373	2 m
294380	2,5 m
295448	3 m

PVC HÁLÓS ÉLVÉDŐ


10x10 cm
2,5 m



244194

PVC HÁLÓS VÍZORROS ÉLVÉDŐ

2,5 m

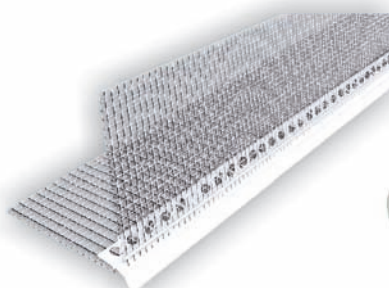

244231

ÜVEGSZÖVET HÁLÓ

1 mx50 m



244118	145 g/m ²
244125	160 g/m ²

GURULÓÁLLVÁNY

Járólap mérete: 0,6x1,8 m.



- 427932 Gurulóállvány 1-es csomag
- 119270 Gurulóállvány 2-es csomag
- 535118 Gurulóállvány 3-as csomag
- 535125 Gurulóállvány 4-es csomag
- 535132 Gurulóállvány 5-ös csomag
- 535149 Gurulóállvány 6-os csomag

TÖBBCÉLÚ LÉTRA



- 489206 3x7
- 489220 3x9
- 489237 3x10

ALUMÍNIUM HÁZTARTÁSI LÉTRA



- 495948 alu 4 fokos
- 495955 alu 5 fokos
- 495962 alu 6 fokos
- 495979 alu 7 fokos

FESTŐLÉTRA PROFI

vödörakasztóval, erősített állófokkal



- 223021 4-es
- 223038 5-ös
- 223045 6-os
- 223052 7-es
- 223069 8-as
- 223076 9-es
- 223083 10-es
- 223090 11-es
- 223106 12-es
- 224356 létrátoldó bilincs
- 224349 létrátoldó fa (4 db)

LAKKÁLLVÁNY

1 pár



- 223144 6 pálcás 100 cm
- 223151 10 pálcás 160 cm

MÁZOLÓBAK

1 pár



- 223168 90 cm

VISILUX 1

karcmentes, víztiszta lencse



270056 2-1,2-es

**HIGIÉNÉS
PORMASZK**

papír, eldobható



270223 50 db-os

**SUPAIR FFP1 SL
PORMASZK**

szelep nélkül



271862

**SUPAIR FFP1 SL
PORMASZK**

szeleppel



270247

CÉRNAKESZTYŰpamut triplaszálás
gumírozott mandzsetta

271947

egyoldalt pöttyözött



270803

PRECÍZIÓS KESZTYŰnagy szakítószilárdságú
100% poliamid szál, tenyerén
mártott

fehér		fekete	
270865	M-es	276539	M-es
290788	L-es	276515	L-es
276546	XL-es	280468	XL-es

RAKODÓKESZTYŰpamutra ökölcsonthig mártott,
sárga latex,
gumírozott mandzsetta
csúszásmentes érdesítés

271053

**IPARI VASTAG
KESZTYŰ**duplatenyeres,
marhahasíték tenyér és
megerősítés a hüvelyk és
mutatóujjon
pamut tenyérbélés

270889

BARKÁCSKESZTYŰsárga marhahasíték tenyér
vászon kézhát és mandzsetta
pamut tenyérbélés

270896

LATEX KESZTYŰK



téli

293079	8-as	méret
293086	9-es	méret
287825	10-es	méret
293093	11-es	méret
270940	10-es	méret, bélelt



nylon

293062	8-as	méret
286569	9-es	méret
292089	10-es	méret
286576	11-es	méret

EGÉSZSÉGÜGYI KESZTYŰ



egyszerhasználatos,
latex, púderezett belsővel
100 db-os

100032	S	méret
100025	M	méret
100049	L	méret
100056	XL	méret

HÁZTARTÁSI LATEX GUMIKESZTYŰ



291518	S méret
291501	M méret
291495	L méret
291525	XL méret

GUMIKESZTYŰ



Gumikesztyű

293116	komfort	S-es
293123	komfort	M-es
293130	komfort	L-es
293147	komfort	XL-es
293154	extra hosszú	S-es
293161	extra hosszú	M-es
293178	extra hosszú	L-es
293185	ultra hosszú	56cm

CIPŐVÉDŐK

• fehér csúszásmentes,
erősített kivitel

• kék csúszásmentes

• kék gumis



FESTŐOVERÁL



kiválóan szellőző, polipropilén, ruhára is vehető,
kapucnis, kettős húzószárral, deréknál, bokánál,
csuklónál és kapucninál gumizozott

272043	M méret
271411	L méret
272050	XL méret
272067	XXL méret

293024 50 db-os

293031 100 db-os

293017 100 db-os

FELMOSÓNYÉL MŰANYAG



291402 120 cm

ALU KRÓM



294441 130 cm

NATÚR FA



271534	120 cm	menetes	271565	120 cm
271541	150 cm		271572	150 cm

FELMOSÓFEJ MicroMOP



291693

PRÉMIUM FELMOSÓVÖDÖR 18 L + CSAVARÓ KOSÁR

ovális extra tartós
kivitel
50%-kal nagyobb
extra méret
magnövelt
falvastagság,
kiegyensúlyozott
tömegközéppont
extra méretű
spirálos
csavarókosár



300289

FELMOSÓFEJ MicroMOP soft



302153

PRÉMIUM FELMOSÓVÖDÖR 18 L + CSAVARÓ KOSÁR

ovális extra tartós
kivitel
50%-kal nagyobb
extra méret
magnövelt
falvastagság,
kiegyensúlyozott
tömegközéppont
extra méretű
spirálos
csavarókosár



302634

SOFT MOP EXTRA FELMOSÓSZETT

SoftMOP Extra felmosófej
+ 120 cm-es alumínium
felmosónyél
+ 11 L-es felmosóvödör



291679

PRÉMIUM FELMOSÓVÖDÖR 18 L + CSAVARÓ KOSÁR

ovális extra tartós kivitel
50%-kal nagyobb extra méret
magnövelt falvastagság,
kiegyensúlyozott tömegközéppont
extra méretű spirálos csavarókosár



291440

PARTVIS CÉZÁR



271688

KEVERT LÓSZŐR



271671

JÁRDASEPRŰ



271794	30 cm
271800	40 cm
271817	50 cm
271824	60 cm
271831	80 cm

TEREMPARTVIS+ NYÉL



271701	500 mm
271718	800 mm
271725	lószőr 600 mm
271732	lószőr 800 mm

SEPRŰ COSMA



271756 kültéri


271749 beltéri

ÖNTAPADÓS VITRAGEPÁLCA FEHÉR



001058	40 cm 2db/cs
001072	60 cm 2db/cs
008675	80 cm 2db/cs
001102	100 cm 2db/cs
001201	öntapadós vitragekampó 17 x 24 mm, fehér, 4 db/cs

FILIGRANO KARNIS MŰANYAG FEHÉR 28MM

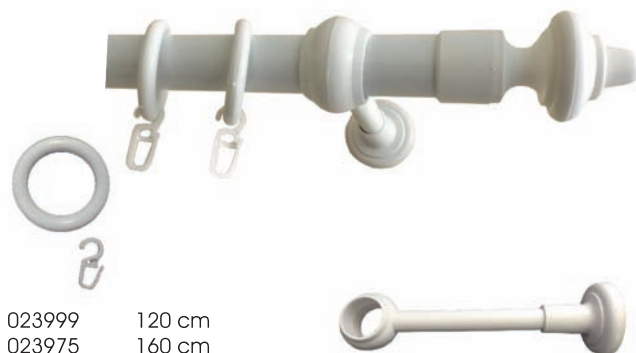

023999	120 cm
023975	160 cm
023852	200 cm
023791	240 cm
023838	300 cm
000174	tartó 18 cm, 1db/cs
000013	karika+ráncszedő,fehér, 10db/cs

FILIGRANO KARNIS FA 28MM



024002	natúr, 120 cm
032458	natúr, 160 cm
023883	natúr, 200 cm
023777	natúr, 240 cm
023654	natúr, 300 cm
033912	dió, 120 cm
033936	dió, 160 cm
033950	dió, 200 cm
033974	dió, 240 cm
034001	dió, 300 cm
000204	tartó 18 cm, natúr, 1db/cs
000228	tartó 18 cm, dió, 1db/cs
000044	karika+ráncszedő, natúr,10 db/cs
000068	karika+ráncszedő, dió,10db/cs

U-SÍN STANDARD



007548	fehér, 110 cm
007586	fehér, 150 cm
007616	fehér, 190 cm
007555	fehér, 230 cm
009948	fehér, 290 cm
007630	bronz, 110 cm
007678	bronz, 150 cm
007708	bronz, 190 cm
007647	bronz, 230 cm
009955	bronz, 290 cm
007722	beige, 110 cm
007760	beige, 150 cm
007791	beige, 190 cm
007739	beige, 230 cm
009962	beige, 290 cm

MENNYEZETI SÍN MÜNCHEN TARTOZÉKCSOMAGGAL,FEHÉR

1-soros



765699 120 cm
765705 150 cm
765712 180 cm
765729 210 cm
765736 250 cm
765743 300 cm

2-soros



765637 120 cm
765644 150 cm
765651 180 cm
765668 210 cm
765675 250 cm
765682 300 cm



LEZÁRÓÍV FEHÉR



000716 1-soros 2db/cs
764333 2-soros 2db/cs

ÖSSZEKÖTŐÍV FEHÉR



090595 1-soros belső íves 1db/cs
000747 1-soros külső íves 1db/cs
090601 2-soros belső íves 1db/cs
000754 2-soros külső íves 1db/cs

VÉGZÁRÓ FEHÉR



000785 1-soros 2db/cs
012481 2-soros 2db/cs

TOLDÓ FEHÉR



090441 2db/cs

TARTOZÉKCSOMAG

2-3 sor mennyezeti sínhez



817824 300-400cm

MŰANYAG ANYAGÁBAN SZÍNEZETT UV STABIL BEL- ÉS KÜLTÉRI PÁRKÁNY

201135	fehér 150 mm
201142	fehér 210 mm
201159	fehér 250 mm
201166	fehér 300 mm
201173	fehér 350 mm
201180	fehér 400 mm

FÓLIÁZOTT BELTÉRI PÁRKÁNY

246600	aranytölgy 150 mm
246617	aranytölgy 210 mm
246624	aranytölgy 250 mm
246631	aranytölgy 300 mm
246464	dió 150 mm
246471	dió 210 mm
246488	dió 250 mm
246495	dió 300 mm
246730	mahagóni 150 mm
246747	mahagóni 210 mm
246754	mahagóni 250 mm
246761	mahagóni 300 mm



VÉGZÁRÓK

246587	fehér végzáró 150-300 mm (/pár)
246594	fehér végzáró 350-400 mm (/pár)
246648	aranytölgy végzáró (/pár)
246655	dió végzáró (/pár)
246501	mahagóni végzáró (/pár)



ALLROUND MARKER JELÖLŐ SPRAY

kézi, 500ml

SPOTMARKER JELÖLŐ SPRAY

kézi/gépi, 500ml

	Fluor Pink	201585
	Fluor Piros	201592
	Fluor Narancs	201608
	Fluor Sárga	201615
	Fluor Zöld	257650
	Fluor Kék	201622

201554	Fluor fehér	
201479	Fluor Pink	
201486	Fluor Piros	
201493	Fluor Narancs	
201509	Fluor Sárga	
201516	Fluor Zöld	
201523	Fluor Kék	




ACRYL FESTÉKSPRAY

CRAFTS



FLY COLOR

400 ML		CRAFTS	FLY		CRAFTS	FLY
	Szintelen lakk, fényes	696329	400581			
	Szintelen lakk, matt	696330	400833		696213	400703
	Alapozó fehér	696269	400865			400765
	Alapozó szürke	696268	400864			400766
	Vörös	696282	400866			407245
						405470
	RAL 1001 fényes bézs		400796		103575	
	RAL 1003 fényes ríktósárga		400797			400666
	RAL 1007 fényes nárciszsárga		400697		160677	409416
	RAL 1013 opál fehér		400710		696206	400819
	RAL 1014 fényes elefántcsont fehér, sötét		405463		696190	400826
	RAL 1015 elefántcsont fehér		405464			405487
	RAL 1018 cinksárga		405466		696152	400720
	RAL 1021 repcesárga	696244	405467		103544	400734
	RAL 1023 fényes közlekedési sárga		400642			400727
	RAL 1028 fényes dinnye sárga	103490	406651			400802
	RAL 2002 fényes vérnarancs		400635		696145	406675
	RAL 2003 pasztel narancs	696237	406668			405494
	RAL 2004 fényes tiszta narancs		409409			400771

400 ML		CRAFTS	FLY			CRAFTS	FLY
	RAL 6002 fényes lombzöld	103537	400772		RAL 9005 fényes fekete	696060	400673
	RAL 6005 fényes moszatzöld	696121	400789		RAL 9005 matt fekete	696046	400857
	RAL 6018 fényes sárgászöld	103506	400758		RAL 9005 selyemfényű fekete		400671
	RAL 6019 fényes fehéres zöld		400741		RAL 9007 fényes szürke alumínium		400672
	RAL 6029 fényes mentazöld	696107	406682		RAL 9006 fényes fehér alumínium	696022	416767
	RAL 7001 fényes ezüstsürke	696091	409430		RAL 9010 fényes fehér	695957	400604
	RAL 7005 fényes egérsürke		400608		RAL 9010 matt fehér	695612	400840
	RAL 7011 fényes fémsürke		400837		RAL 9016 fényes közlekedési fehér		400850
	RAL 7032 fényes kavicszürke		400610		Hőálló festék ezüst	696350	
	RAL 7035 fényes világosszürke		400611		Hőálló festék fekete	696367	
	RAL 7037 fényes porszürke		400628		Fluor piros	696411	
	RAL 7040 fényes ablakszürke		406699		Fluor sárga	696435	
	RAL 8011 fényes dióbarna	696084	400838		Fluor rózsaszín	696459	
	RAL 8016 mahagónibarna		400680		Kádzománcjavító fehér	696534	
	RAL 8017 fényes csokibarna	110061	407252		Effekt bronz	696305	
	RAL 8019 fényes szürkésbarna		400659		Effekt króm	696473	
	RAL 8023 fényes narancsbarna		406705		Effekt réz	696497	
	RAL 9001 fényes krémfehér	696059			Effekt arany	696510	
	RAL 9003 fényes ríktó fehér		400670				



Vízbázisú zománcfesték vizes

Vízzel hígítható, kiváló minőségű,
tartós bevonatot biztosító
UV álló zománcfesték.
Alkalmas kül- és beltéri fa-
és fémfelületek festésére.

Kiszerelés: 0,65 L, 2,5 L



Kiadósság: 10-12 m²/liter/réteg,
a felület minőségétől
és a felhordás módjától függően.

Javasolt rétegszám: 1-2 réteg

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Átfesthető: (20°C-on) 4-6 óra

Száradási idő: (20°C-on) érintésre 1 óra

Hígíthatóság: szükség esetén vízzel (5-10%)

Színválaszték: fehér (1), sárga (2), piros (3), kék (4), v.barna (5), s.barna (6), v.zöld (7), s.zöld (8), szürke (9), fekete (10)

Univerzális alapozó vizes

Vízzel hígítható, kiváló fedőképességű,
gyors száradást követően jól csiszolható
alapozófesték fafelületekre,
és közbenső festék fémfelületekre
a korróziógátló alapozó után
és a fedőréteg felhordását megelőzően.
Gyorsan szárad, jól terül.

Kiszerelés:
275303 0,65 L
244132 2,5 L



Kiadósság: 8-10 m²/liter/réteg,
a felület minőségétől
és a felhordás módjától függően.

Javasolt rétegszám: 1 réteg

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Átfesthető: (20°C-on) 4-6 óra

Száradási idő: (20°C-on) érintésre 30 perc

Hígíthatóság: szükség esetén vízzel (5-10%)

Színválaszték: fehér

Rozsdagátló alapozó vizes

Vízzel hígítható, kiváló fedőképességű
korróziógátló alapozófesték kül-
és beltéri vas, acél és egyéb fémfelületekre.
Kiválóan terül, gyorsan szárad,
matt fényű. Környezet és felhasználóbarát,
szagtalan termék.

Kiszerelés:
275297 0,65 L
242640 2,5 L



Kiadósság: 8-10 m²/liter/réteg,
a felület minőségétől
és a felhordás módjától függően.

Javasolt rétegszám: 1-2 réteg

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Átfesthető: (20°C-on) 4-6 óra

Száradási idő: (20°C-on) érintésre 30-60 perc

Hígíthatóság: szükség esetén vízzel (5-10%)

Színválaszték: szürke

Vízbázisú vékonylazúr vizes

Vízzel hígítható, kiváló tartós bevonatot biztosító, gyorsan száradó lazúr.
Áttetsző, selyemfényű, kiemeli a fa erezetét.
Nagy kopásállóságú, erős védőréteget képez a felületen, ezért kiválóan alkalmas kültéri használatra is.
Hosszú távon védi a fát az időjárás valamint az erős napsugárzás káros hatásaitól.

Kiszerelés: 0,75 L, 2,5 L



Kiadósság: 10-12 m²/liter/réteg,
a felület minőségétől
és a felhordás módjától függően.

Javasolt rétegszám: 2 réteg

Felhordás: ecsettel

Átfesthető: (20°C-on) 4-6 óra

Száradási idő: (20°C-on) 1 óra, rétegek
között 4-6 óra

Hígíthatóság: szükség esetén vízzel

Színválaszték: fehér(13) színtelen(1),
fenyő(2), konyak(16), vajdió(19),
csereznye(11), mahagóni(7),
gesztenye(10), teak(3), dió(4),
paliszander(9),

Bútorlakk vizes

Bútorok, székek, polcok és egyéb igénybevételnek kitétt nyers vagy pácolt kül- és beltéri fafelületek lakkozására szolgál. Gyorsan száradó, UV álló, kiváló tartós bevonatot biztosító, nagy kopásállóságú, színtelen fényes lakk.

Kiszerelés:
275242 0,65 L
291716 2,5 L



Kiadósság: 10-12 m²/liter/réteg,
a felület minőségétől
és a felhordás módjától függően.

Javasolt rétegszám: 2-3 réteg

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Átfesthető: (20°C-on) 4-6 óra

Száradási idő: (20°C-on) érintésre 1 óra

Hígíthatóság: szükség esetén vízzel
(max 10%)

Színválaszték: színtelen

Csónaklakk oldószeres

Kiváló tartós bevonatot biztosító, gyorsan száradó, nagy kopásállóságú, rugalmas, vízálló, színtelen fényes lakk.
Csónakok, egyéb kül- és beltéri, igénybevételnek kitétt nyers vagy pácolt fa, valamint poliészter anyagok lakkozására alkalmas.
Hosszú távon védi a fát a víz és az időjárás káros hatásaitól. UV álló.

Kiszerelés
273835 0,75 L
273842 2,5 L
273859 20 L



Kiadósság: 8-10 m²/liter/réteg,
a felület minőségétől
és a felhordás módjától függően.

Javasolt rétegszám: beltéren 1-2 réteg,
kültéren 3-4 réteg

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Átfesthető: (20°C-on) 12 óra

Száradási idő: (20°C-on) 24 óra

Hígíthatóság: szükség esetén Hemmax
színtetikus hígítóval vagy Hemmax
lakkbenzinnel

Magasfényű, Selyemfényű, Matt zománcfesték oldószeres

Kiváló minőségű, tartós bevonatot biztosító, magasfényű oldószeres zománcfesték. Alkalmas kül- és beltéri fa- és fémfelületek festésére. Kiválóan terül, vastag bevonatot képez.



Kiszerelés: 0,2 L, 0,75 L, 2,5 L, 20 L

Kiadósság: 8-12 m²/liter/réteg, a felület minőségétől és a felhordás módjától függően.

Javasolt rétegszám: 1-2 réteg

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Átfesthető: (20°C-on) 6 óra

Száradási idő: (20°C-on) 24 óra

Hígíthatóság: szükség esetén Hemmax szintetikus hígítóval vagy Hemmax lakkbenzinnel

Színválaszték: fehér(1), bézs(2), citromsárga(3), okkersárga(4), narancssárga(14), piros(7), bordó(13), világoskék(15), sötétkék(10), világoszöld(8), sötétzöld(9), szürke(11), antracit RAL7016 (11A), barna(5), sötétbarna(6), fekete(12), ezüst(16)

Radiátorzománc fehér oldószeres

Kiváló, tartós bevonatot biztosít elsősorban fűtőtestek, bojlerok, melegvíztárolók és csővezetékek festésére. Nem sárgul, gyorsan szárad, 100°C-ig hosszútávon hőálló. Az éleken is jól tapad, rugalmas, vastag, ütésálló bevonatot képez. A radiátor festését minden esetben üzemben kívüli állapotban kell elvégezni és a száradást követően minimum 5 napig használaton kívül kell tartani. Így garantáltan hosszútávon megőrzi fényét és fehérségét.



Kiszerelés:
274061 0,75 L
274078 2,5 L
274085 20 L

Kiadósság: 8-10 m²/liter/réteg, a felület minőségétől és a felhordás módjától függően.

Javasolt rétegszám: 1-2 réteg

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Átfesthető: (20°C-on) 12 óra

Száradási idő: (20°C-on) 24 óra

Hígíthatóság: szükség esetén Hemmax szintetikus hígítóval vagy Hemmax lakkbenzinnel

Színválaszték: fehér

Gyorsan száradó zománcfesték oldószeres

Kül- és beltéri fémfelületek védelmére, dekorálására szolgál, kiváló minőségű, megnövelt fedőképességű, fényes felületű gyorszáradású oldószeres zománcfesték. Nagy mechanikai szilárdságú, gyorsan száradó, kopásálló bevonat. Az időjárási viszontagságoknak ellenáll.



Kiszerelés: 0,75 L, 2,5 L
Hígító 0,5 L

Kiadósság: 8-12 m²/liter/réteg, a felület minőségétől és a felhordás módjától függően
Javasolt rétegszám: 2 réteg
Felhordás: ecsettel, hengerrel
Átfesthető: (20°C-on) 15-30 perc
Száradási idő: (20°C-on) érintésre 15-30 perc
Hígíthatóság: Cool gyorsan száradó hígítóval

Színválaszték: fehér(1), sárga(2), piros(3), kék(4), zöld(5), sötétzöld(6), barna(7), sötétbarna(8), szürke(9), antracit (9A), fekete(10), ezüst(11), okker(12)

PRÉMIUM zománcfesték fehér oldószeres

Kiváló minőségű, nem sárguló, fényes oldószeres bevonat. Igényes kül- és beltéri fa- és fémfelületek festésére. Beltérben alapozás nélkül is alkalmas fémfelületek védelmére. Gyorsan szárad, kiválóan terül, kopásálló, vastag bevonatot képez.



295363 0,75 L
295356 2,5 L

Kiadósság: 8-12 m²/liter/réteg, a felület minőségétől és a felhordás módjától függően

Javasolt rétegszám: 1-2 réteg

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Átfesthető: (20°C-on) 12 óra

Száradási idő: 4-6 óra

Hígíthatóság: szükség esetén Hemmax szintetikus hígítóval

PRÉMIUM radiátorzománc fehér oldószeres

Kiváló minőségű, nem sárguló tartós bevonatot biztosít, elsősorban fűtőtestek, bojler, melegvíztárolók és ezek csővezetékeinek festésére. Nem sárgul, gyorsan szárad, hosszútávon hőálló. Az éleken is jól tapad, rugalmas, vastag, ütészálló bevonatot képez. A radiátor festését minden esetben üzemben kívüli állapotban kell elvégezni és a száradást követően minimum 5 napig használaton kívül kell tartani, így garantáltan hosszútávon megőrzi fényét és fehérségét.



295387 0,75 L
295370 2,5 L

Kiadósság: 8-12 m²/liter/réteg, a felület minőségétől és a felhordás módjától függően

Javasolt rétegszám: 1-2 réteg

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Átfesthető: (20°C-on) 12 óra

Száradási idő: 4-6 óra

Hígíthatóság: szükség esetén Hemmax szintetikus hígítóval

Kádfelújító zománc vizes

A kád kisebb felületi sérüléseinek felújítására, javítására szolgál. Fém kádak esetén a kádzománcot fémalapozóra vigyük fel. Műanyag kád esetén a javítás csak kádzománcal történjen. Felújítás előtt a kád felületét tisztítsuk meg a rozsdától, szemcséktől, szappanmaradványoktól, zsíradékoktól, megnövelve ezzel a festék élettartamát. A megtisztított, zsírtalanított felületet megfelelő csiszolópapírral (P180-220) csiszoljuk meg. Meg kell várni a teljes száradást, hogy az akril festék jobban felszívódhasson. Nagyobb sérülések, repedések (2-3 cm lyukak) esetén a kádat megfelelő poliészter anyaggal kell felújítani. Felújítást követően a kád tisztítására ne használjunk erős vegyi anyagokat és ne csiszoljuk meg.



294922 0,45 L

Kiadósság: 8-10 m²/liter/réteg

Javasolt rétegszám: 2 réteg

Felhordás: ecsettel, hengerrel vagy szórószal

Átfesthető: (20°C-on) 6-8 óra

Hígíthatóság: használat előtt 10% vízzel

Univerzális alapozó oldószeres

Kiváló fedőképességű, száradást követően jól csiszolható alapozófesték fafelületekre, és közbenső festék fémfelületekre a korróziógátló alapozó után és a fedőréteg felhordását megelőzően.

Kíszerelés:

273804 0,9 kg
273811 3,5 kg
273828 25 kg



Kiadósság: 8-10 m²/kg/réteg, a felület minőségétől és a felhordás módjától függően.

Javasolt rétegszám: 1 réteg

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Átfesthető: (20°C-on) 10 óra

Száradási idő: (20°C-on) 24 óra

Hígíthatóság: szükség esetén Hemmax szintetikus hígítóval vagy Hemmax lakkbenzinnel

Színválaszték: fehér

Rozsdagátló alapozó oldószeres

Kiváló fedőképességű, korróziógátló alapozófesték kül- és beltéri vas, acél és egyéb fémfelületekre. Vastag bevonatot képez, kiválóan terül, gyorsan szárad, matt fényű. Már egy rétegben felkenve is kifejti korrózióvédő hatását, két rétegben felhordva hosszútávú védelmet biztosít.

Kíszerelés: 0,9 kg, 3,5 kg, 25 kg



Kiadósság: 8-10 m²/kg/réteg, a felület minőségétől és a felhordás módjától függően.

Javasolt rétegszám: 1-2 réteg

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Átfesthető: (20°C-on) 6 óra

Száradási idő: (20°C-on) 6-8 óra

Hígíthatóság: szükség esetén Hemmax szintetikus hígítóval vagy Hemmax lakkbenzinnel

Színválaszték: fehér, vörös, szürke, fekete

Gyorsan száradó rozsdagátló alapozó oldószeres

Kiváló fedőképességű, gyorsan száradó, korróziógátló alapozófesték kül- és beltéri vas, acél és egyéb fémfelületekre. Vastag bevonatot képez, kiválóan terül, matt fényű. Már egy rétegben felkenve is kifejti korrózióvédő hatását, két rétegben felhordva hosszútávú védelmet biztosít.

Kíszerelés: 0,9 kg, 3,5 kg, 25 kg



Kiadósság: 6-8 m²/kg/réteg, a felület minőségétől és a felhordás módjától függően.

Javasolt rétegszám: 1-2 réteg

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Átfesthető: (20°C-on) 30 perc

Száradási idő: (20°C-on) érintésre 30 perc, teljesen száraz 2-3 óra

Hígíthatóság: szükség esetén Hemmax nitróhígítóval

Színválaszték: fehér, szürke, fekete, vörös

Top coat lakklazúr oldószeres

Kiváló tartós bevonatot biztosító oldószeres lakklazúr. Áttetsző, selyemfényű, kopásálló, dekoratív védőfilmet képez kül- és beltéri fafelületeken. Hosszú távon védi a fát az időjárás, valamint az erős napsugárzás káros hatásaitól. Kiemeli a fa erezetét.

Kiszerelés: 0,75 L, 2,5 L, 20 L



Kiadósság: 10-12 m²/L,
a felület minőségétől
és a felhordás módjától függően.

Javasolt rétegszám: beltérre 1-2 réteg,
kültérre
2-3 réteg

Felhordás: ecsettel,

Átfesthető: (20°C-on) 12 óra

Száradási idő: (20°C-on) 24 óra

Hígíthatóság: nem szükséges, a termék
alapos felkeverés után felhordható.

Színválaszték: színtelen(1), fenyő(2),
répafenyő(15), konyak(16),
aranyfenyő(17), cserfa(18), vajdió(19),
cseresznye(11), mahagóni(7),
gesztenye(10), teak(3), hárs(8), dió(4),
paliszander(9), ében(12), zöld(14),
kék(5)

Top classic vékonylazúr oldószeres

Kiváló tartós bevonatot biztosító oldószeres vékonylazúr. Áttetsző, selyemfényű, kopásálló, dekoratív védőfilmet képez kül- és beltéri fafelületeken. Hosszú távon védi a fát az időjárás, valamint az erős napsugárzás káros hatásaitól. Kiemeli a fa erezetét.

Kiszerelés: 0,75 L, 2,5 L, 20 L



Kiadósság: 10-12 m²/L,
a felület minőségétől
és a felhordás módjától függően.

Javasolt rétegszám: beltérre 1-2 réteg,
kültérre 2-3 réteg

Felhordás: ecsettel

Átfesthető: (20°C-on) 12 óra

Száradási idő: (20°C-on) 24 óra

Hígíthatóság: nem szükséges, a termék
alapos felkeverés után felhordható.

Színválaszték: színtelen(1), fenyő(2),
répafenyő(15), konyak(16),
aranyfenyő(17), cserfa(18), vajdió(19),
cseresznye(11), mahagóni(7),
gesztenye(10), teak(3), hárs(8), dió(4),
paliszander(9), ében(12), zöld(14), kék(5)

Gold vastaglazúr oldószeres

Kiváló tartós bevonatot biztosító magas gyantatartalmú, tixotróp jellegű, arany pigmenteket tartalmazó lazúr. Kopásálló, dekoratív védőfilmet képez, kiemeli a fa erezetét. Megnövelt UV védelemmel hosszútávon védi a fát az időjárás, különösen az erős napsugárzás káros hatásaitól.

Kiszerelés: 0,75 L, 2,5 L, 20 L



Kiadósság: 8-10 m²/liter/réteg,
a felület minőségétől
és a felhordás módjától függően.

Javasolt rétegszám: beltérre 1-2 réteg,
kültérre 2-3 réteg

Felhordás: ecsettel

Átfesthető: (20°C-on) 12 óra

Száradási idő: (20°C-on) 24 óra

Hígíthatóság: szükség esetén Hemmax
szintetikus hígítóval vagy Hemmax
lakkbenzinnel

Színválaszték: színtelen(1), fenyő(2),
répafenyő(15), konyak(16),
aranyfenyő(17), cserfa(18), vajdió(19),
cseresznye(11), mahagóni(7),
gesztenye(10), teak(3), hárs(8), dió(4),
paliszander(9), ében(12), zöld(14),
kék(5)

3 az 1-ben korróziógátló zománcfesték oldószeres

Közvetlen a rozsdás felületre felhordható rozsdáátalakító, korróziógátló alapozó és fényes hatású fedőzománc egyben. Különleges korróziógátló tulajdonságokkal rendelkezik és rendkívül ellenálló az időjárási viszontagságokkal szemben. Kiválóan terület, tartós védelmet biztosító oldószeres fémfesték. Alkalmas kül- és beltéri fémfelületek (acél, öntöttvas) festésére, védelmére. Használat előtt hígítsa fel Cool 3 az 1-ben hígítóval(max. 5%) és ecsettel, hengerrel vagy szórószal hordja fel a tiszta, zsírtalanított felületre 2 rétegben. A második réteg felhordása az első réteg felhordása után maximum 30 perccel történjen.

Kiszerelés: 0,75 L, 2,5 L, 20 L

Kiadósság: 8-10 m²/liter/réteg, a felület minőségétől és a felhordás módjától függően.

Javasolt rétegszám: 2 réteg

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Átfesthető: (20°C-on) 30 perc

Száradási idő: (20°C-on) 2 óra

Hígíthatóság: Cool 3 in 1 hígítóval



3 az 1-ben hígító zománcfestékhez



A 3 az 1-ben korróziógátló zománcfesték hígítására valamint elcsepegések és festőszerszámok tisztítására szolgál.

293802

Színválaszték: fehér(1), sárga(2), piros(3), kék(4), világoszöld(5), sötétzöld(6), világosbarna(7), sötétbarna(8), szürke(9), fekete(10), ezüstsürke(11) antracit RAL 7016 (14), meggybordó (13)

3 az 1-ben korróziógátló antik zománcfesték oldószeres

Közvetlen a rozsdás felületre felhordható rozsdáátalakító, korróziógátló alapozó és antik hatású fedőzománc egyben. Különleges korróziógátló tulajdonságokkal rendelkezik és rendkívül ellenálló az időjárási viszontagságokkal szemben. Kiválóan terület, tartós védelmet biztosító oldószeres fémfesték. Alkalmas kül- és beltéri fémfelületek (acél, öntöttvas) festésére, védelmére. Használat előtt hígítsa fel Cool 3 az 1-ben hígítóval(max. 5%) és ecsettel, hengerrel vagy szórószal hordja fel a tiszta, zsírtalanított felületre 2 rétegben. A második réteg felhordása az első réteg felhordása után maximum 30 perccel történjen.

Kiszerelés: 0,75 L, 2,5 L



Kiadósság: 8-10m²/L/réteg, a felület minőségétől, felhordás módjától függően.

Javasolt rétegszám: 2 réteg

Átfesthető: 20°C-on 30 perc

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Száradási idő: 20°C-on 2 óra

Hígíthatóság: Cool 3 az 1-ben hígítóval

Színválaszték: szürke (A1), bronz (A2), zöld (A3), fekete (A4), bordó (A5), kék (A6)

3 az 1-ben korróziógátló kalapácslakk zománcfesték oldószeres

Közvetlen a rozsdás felületre felhordható rozsdáátalakító, korróziógátló alapozó és kalapácslakk hatású fedőzománc egyben. Különleges korróziógátló tulajdonságokkal rendelkezik és rendkívül ellenálló az időjárási viszontagságokkal szemben. Kiválóan terület, tartós védelmet biztosító oldószeres fémfesték. Alkalmas kül- és beltéri fémfelületek (acél, öntöttvas) festésére, védelmére. Használat előtt hígítsa fel Cool 3 az 1-ben hígítóval(max. 5%) és ecsettel, hengerrel vagy szórószal hordja fel a tiszta, zsírtalanított felületre 2 rétegben. A második réteg felhordása az első réteg felhordása után maximum 30 perccel történjen.

Kiszerelés: 0,75 L, 2,5 L



Kiadósság: 8-10m²/L/réteg, a felület minőségétől, felhordás módjától függően.

Javasolt rétegszám: 2 réteg

Átfesthető: 20°C-on 30 perc

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Száradási idő: 20°C-on 2 óra

Hígíthatóság: Cool 3 az 1-ben hígítóval

Színválaszték: szürke (K1), zöld (K2), kék (K3), arany (K4), piros (K5), fekete (K6),

Speciális alapozó színesfémekhez oldószeres

Tapadást elősegítő egykomponensű alapozófesték kül- és beltéri fémfelületekre (alumínium, réz, vas, cink, horgany). Közvetlen felhordható a csiszolt és zsírtalanított felületre.



Kiadósság: 15m²/liter/réteg

Javasolt rétegszám: 1-2 réteg

Felhordás: ecsettel

Átfesthető: (20°C-on) 24 óra

Hígíthatóság: szükség esetén
Hemmax nitrohígítóval
(max. 5%)

294939 1 l

Alutherm hőálló ezüst zománcfesték oldószeres

200°C-ig hőálló, kiváló minőségű alumínium pasztát tartalmazó zománcfesték. Környezeti hatásoknak és magas hőnek kitett fémfelületek védelmére szolgál. (például: keréktárcsák, kipufogó rendszerek, karosszéria elemek, gyártósorok, üzemanyagtar-tályok, fémszerkezetek, csővezetékek) Kopásálló, gyorsan szárad, kiválóan terül, vastag bevonatot képez. Az időjárási viszontagságoknak hosszútávon ellenáll.



Kiadósság: 6-8 m²/liter/réteg a felület minőségétől és a felhordás módjától függően.

Javasolt rétegszám: 1-2 réteg

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Átfesthető: (20°C-on) 4-6 óra

Száradási idő: (20°C-on) 24 óra

Hígíthatóság: szükség esetén
Hemmax szintetikus hígítóval
vagy Hemmax lakbenzinnel

275235 0,75 l

4 az 1-ben KŐLAKK oldószeres

Időtálló akril bevonat természetes kőre, műkőre, téglára, palára és cserépre.



Időtálló akril bevonat természetes kőre, műkőre, téglára, palára és cserépre.

Kiadósság: 4-6 m²/liter/réteg

Javasolt rétegszám: 1-2 réteg

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Átfesthető: (20°C-on) 2 óra

Száradási idő: (20°C-on) 30 perc

Hígíthatóság: szükség esetén
Hemmax nitrohígítóval

295882 0,75 L

Nevepox epoxy műgyanta padló alapozó

A komponens

Kétkomponensű alapozó bevonat, mely minőségi epoxy gyanta, rozsdagátló színezék és töltőanyag felhasználásával készült. Alkalmazása a poliamidoaminó szilárdító (B komponens) kombinációjával történik. Kiváló tapadás, mechanikai és vegyi ellenállóképesség (víz, ipari gázok, savak, bázisok, kenőolajok és üzemanyagok) jellemzik.

Alkalmazható alapozó bevonatként a Nevepox epoxy műgyanta padló bevonat rendszerében az ipari csarnokok porózus betonfelületeinek védelmére, valamint vaskonstrukciók, konténerek, gépek, vagonok, és különféle rendeltetésű tartályok és silók belső és külső felületeinek védelmére.

Kiszerelés: 20 kg

301163

Kiadósság: 6-8 m²/kg
Keverési arány (A/B): 9/1



Nevepox epoxy műgyanta padló

A komponens

Kétkomponensű bevonat, mely minőségi epoxy gyanta, időtálló színezék és töltőanyag felhasználásával készült. Alkalmazása a poliamidoaminó szilárdító (B komponens) kombinációjával történik. Kiváló tapadás, mechanikai és vegyi ellenállóképesség (víz, ipari gázok, savak, bázisok, kenőolajok és üzemanyagok) jellemzik. Alkalmazható befejező bevonatként a Nevepox epoxy műgyanta padló bevonat rendszerében az ipari csarnokok porózus betonfelületeinek védelmére.

Kiszerelés: 20 kg

301171

Kiadósság: 8-10 m²/kg
Keverési arány (A/B): 4.5/1



Nevepox B komponens

Szilárdító (B komponens) a Nevepox epoxy műgyanta padló alapozó és Nevepox epoxy műgyanta padló bevonathoz.

B összetevő (szilárdító) a Nevepox epoxy rendszer elemeként használható.

Keverési arány (A/B):
Nevepox epoxy műgyanta
padló/B= 4.5/1
Nevepox epoxy műgyanta padló
alapzó/B= 9/1



Kiszerelés: 2,2 kg

301156

Lakkbenzin higító

Egyaránt használható levegőn száradó alkidgyantás zománcokhoz, olajfestékekhez, szintetikus bázisú festékekhez valamint lakkokhoz.

299699 0,4 l
299705 0,75 l



Szintetikus higító

Alkalmas minden olyan olajfesték, zománcfesték és levegőn száradó lakk hígítására, melynek ismertetője a szintetikus hígító használatát írja elő.

299712 0,4 l
299835 0,75 l



Lenolaj

Természetes olaj fafelületek kezelésére, impregnálására, alapvető védelmére.

293819 0,9 l



Nitrohigító

Alkalmas minden nitro- és nitrokombinációs zománcfesték és levegőn száradó lakk hígítására, melynek ismertetője a nitrohigító használatát írja elő.

299736 0,4 l
299743 0,75 l



Rozsdaoldó

Fém felületeken lévő rozsdaréteg eltávolítására, átalakítására és festés előtti előkészítésére.

299750 0,4 l
299767 0,75 l



Rozsdaoldó spray

Fém felületeken lévő rozsdaréteg eltávolítására és festés előtti előkészítésére.

299774 0,5 l



Kopásálló betonfesték oldószeres

Egykomponensű oldószeres padló- és jelölő festék. Kopásálló bevonat garázspadló védelmére, útburkolati jelek festésére, beton vagy aszfalt felületekre. A kezelt felület tartósan ellenáll az UV sugárzás, benzín, olaj, víz, vegyi anyagok, gyenge savak, sóoldat hatásaival szemben.



Kiszerelés: 1 kg, 3,5 kg, 25 kg

Kiadósság: 6-8 m²/kg/réteg, a felület minőségétől és a felhordás módjától függően.
Javasolt rétegszám: 1-2 réteg
Felhordás: ecsettel, hengerrel
Átfesthető: (20°C-on) 30 perc
Száradási idő: (20°C-on) 3 óra
Hígíthatóság: Hemmax nitrohígítóval

Színválaszték: fehér (1), okker (2), oxid piros (3), barna (4), szürke (5), fekete (6), kék (7), zöld (8), sárga (9), narancs (10)

Betonfesték vizes

Gyorsan száradó, jó ellenálló képességű, nagy fedőképességű festék. Vastag, jól terül, kemény bevonatot képez. Már egy rétegben kopásálló felületet biztosít. Kiváló kül- és beltéri beton, falfelületek, egyéb építőipari anyagok, oldal és járófelületek festésére. Fémfelületek esetén korróziógátló alapozó felhordása után.



Kiszerelés: 1 kg, 5 kg

Kiadósság: 8-10 m²/kg/réteg, a felület minőségétől és a felhordás módjától függően.

Javasolt rétegszám: 1-2 réteg

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Átfesthető: (20°C-on) 4 óra

Száradási idő: (20°C-on) 24 óra

Hígíthatóság: szükség esetén vízzel

Színválaszték: fehér (1), sárga(2), arany(3), okker(4), narancs(5), piros(6), bordó(7), oxid vörös(8), kajszi(9), tűzes okker(10), világos barna(11), barna(12), zöld(13), oxid zöld(14), kék(15), ibolya(16), fekete(17), szürke(18), atracit RAL7016 (20)

Cool Betonkontakt

Kül- és beltéri, nagy sűrűségű, szemcsés alapozó, tapadókötés. Elsősorban nem nedvszívó felületekre ajánlott, mint pl. beton, OSB, csempe, stb. Kiválóan alkalmazható tapadókötésként a lap a lapra ragasztásnál.



Kiadósság: 0,5 kg/m²
Javasolt rétegszám: 1 réteg
Felhordás: ecsettel, hengerrel
Száradási idő: 4 óra

Kiszerelés
301309

25 kg

Cool mélyalapozó vizes

A Cool mélyalapozó egy koncentrált akril emulzió, mely a falak impregnálására szolgál a diszperziós festékek felvitele előtt. Használat előtt a felületet minden esetben tisztítsuk meg a szennyeződésektől.

Kiszerelés

274139 1:4 1 L

275334 1:4 5 L



Kiadósság: 4 m²/liter/réteg hígított állapotban, a felület minőségétől és a felhordás módjától függően.
Javasolt rétegszám: 1-2 réteg
Felhordás: ecsettel, hengerrel
Száradási idő: (20°C-on) 2-3 óra
Hígíthatóság: a flakonon jelzett módon 1:4 arányban.

Cool színező Koncentrátum 100 ml vizes

Koncentrált színező paszta, nem csak pasztell, hanem középérős színek elérésére is.

Ötször erősebb színező képesség mint a hagyományos színező paszták esetében.



Színválaszték:

Sárga(1), Okker(2), Narancs(3), Piros(4), Zöld(5), Kék(6), Ibolya(7), Barna(8), Fekete(9)

Cool homlokzat festék vizes

Magas fedőképességű és fehérségű, kiváló tapadóképességű, páraáteresztő, vízlepergető akril homlokzatfesték. Időjárási viszontagságoknak és UV sugárzásnak ellenáll. Jól színezhető



Kiszerelés

280529 8 kg

280536 25 kg

Kiadósság: 200m²/25kg a felület minőségétől és a felhordás módjától függően

Javasolt rétegszám: 2 réteg

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Cool disperziós glettanyag

Készrekevert disperziós finomszemcsés glettanyag beltéri falfelületek és mennyezetek kiegyenlítésére és simítására. Felhasználható ásványi habarcsokra, betonra és gipszkartonlapokra, disperziós festékekkel bevont beltéri falfelületekre. Könnyen megmunkálható és csiszolható. Kézi és gépi felhasználásra egyaránt.

Kiadósság:
Anyagszükséglet: 1,5-2 kg/m²
Ajánlott rétegszám: 2 réteg
Tárolás: +5-25°C között
Ajánlott rétegvastagság 1-3 mm.

Kiszerelés
25 kg



Cool ECO beltéri falfesték vizes

Magas fedőképességű és fehérségű, páraáteresztő, száraz törlésnek ellenálló környezetbarát falfesték beltéri falfelületekre és mennyezetre. Cool színezőpaszta hozzáadásával különböző pasztell árnyalatokra színezhető. Alkalmazható valamennyi ásványi száraz és szilárd felületen, cement alapú felületen, gipszkarton felületen és disperziós festékekkel lekent felületeken egyaránt.

Kiadósság: 170m²/22kg
a felület minőségétől és a felhordás módjától függően

Javasolt rétegszám: 2 réteg

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Hígíthatóság: vízzel (max. 15-20%)

Kiszerelés
294908 5 kg
280543 8 kg
280550 22 kg



Cool POL beltéri falfesték vizes

Extra fedőképességű, extra fehérségű, extra kiadós, páraáteresztő, száraz törlésnek ellenálló környezetbarát falfesték beltéri falfelületekre és mennyezetre. Cool színezőpaszta hozzáadásával különböző pasztell árnyalatokra színezhető. Alkalmazható valamennyi ásványi száraz és szilárd felületen, cement alapú felületen, gipszkarton felületen és disperziós festékekkel lekent felületeken egyaránt.

Kiadósság: 200m²/25kg
a felület minőségétől és a felhordás módjától függően

Javasolt rétegszám: 2 réteg

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Hígíthatóság: vízzel (max. 15-20%)

Kiszerelés
280499 5 kg
280505 8 kg
280512 25 kg



Cool Light extrafehér akril beltéri falfesték vizes

A Cool light egy kiváló fedőképességű, selyem matt bevonatú extra fehér akril beltéri falfesték, mely légáteresztő, vízzel hígítható és könnyen tisztítható bevonat. Cool színezőpaszta hozzáadásával különböző árnyalatokra színezhető. A falfestéket száraz, tiszta, mélyalapozóval ellátott felületre vigyük fel.



Kiadósság: 280 m²/25 kg,
a felület minőségétől
és a felhordás módjától függően
Javasolt rétegszám: 2 réteg
Felhordás: ecsettel, hengerrel
Száradási idő: (20°C-on) 1 óra
Hígíthatóság: vízzel (max. 10%)

Kiszerezés

275266 3 kg

275273 7 kg

275259 15 kg

293970 25 kg

Cool Gold extrafehér akril beltéri falfesték vizes

Magas fedőképességű, páraáteresztő, lemosható környezetbarát falfesték beltéri falfelületekre és mennyezetre. Kiválóan alkalmas irodahelyiségek, üzlethelyiségek festésére, dekorálására. Nedves törlésnek ellenáll (SRPS EN 13300: 2009). Cool színező koncentrátum hozzáadásával különböző árnyalatokra színezhető.



Kiadósság: 280m²/25kg
a felület minőségétől,
felhordás módjától függően.
Javasolt rétegszám: 2 réteg
Felhordás: ecsettel, hengerrel
Hígíthatóság: vízzel (max. 10-15%)

Kiszerezés:

246303 3 kg

246327 8 kg

246266 15 kg

246280 25 kg

Cool Akril homlokzati vékonyvakolat

Magas minőségű akril vékonyágyazatú, díszvakolat, mely homlokzati felületek védelmére és díszítésére szolgál. Nagy szilárdság, vízlepergető hatás. Struktúra 1,5 és 2mm, kapart vagy dörzsölt.

Anyagszükséglet: 2,3 -3,3 kg/m²,
függ a struktúrától,
szemcsemérettől.
Felhasználható: +5-30°C között.
Ne használjuk közvetlen
napsütésben, esőben és erős
szélben.
Tárolás: 5-25°C, napfénytől és
fagytól védeni kell



Kiszerezés:

301316 25 kg

Cool



HomeHappy

Hemmax[®]

PROFESSIONAL

Cool mosható, egyrétegű színes akrilát diszperziós beltéri falfesték



Cool pasztell vizes

Kiválóan fedő, rendkívül kiadós, mosható felületű, páraáteresztő, környezetkímélő falfesték beltéri falfelületekre és mennyezetre. Javasolt rétegszám: 1 -2 réteg



Színválaszték:

Sárga(1), Napsárga(2), Krém(3), Narancs(4), Cappuccino(5), Barack(6), Rózsaszín(7), Ciklámen(8), Világoskék(9), Babakék(10), Türkiz(11), Zöld(12), Barna(13), Szürke(14), Világossárga(15), Bézs(16), V.rózsaszín(17), Lila(18), V.lila(19), Kék(20), V.zöld(22), V.szürke(23)

Kiszáradás
1 kg
5 kg

Cool intenzív vizes

Kiválóan fedő, rendkívül kiadós, mosható felületű, páraáteresztő, környezetkímélő falfesték beltéri falfelületekre és mennyezetre.



Kiszáradás
1 L
2,5 L

Kiadósság: 15 m²/liter/réteg, a felület minőségétől és a felhordás módjától függően. Javasolt rétegszám: 1-2 réteg Felhordás: ecsettel, hengerrel Száradási idő: (20°C-on) 2 óra Hígíthatóság: a termék alapos felkeverés után felhordásra kész Színválaszték: sárga(1), aranyárga(2), krém(3), sárgabarack(4), narancssárga(5), őszibarack(6), piros(7), téglavörös(8), pink(9), ibolya lila(10), kék(11), óceán kék(12), zöld(13), sötétzöld(14), terrakotta(15), kávébarna(16), fehér(17), bordó(18), kiwi(19), korallpiros(20), Fekete(21), Ezüstszerű(22), Royalkék(23), Mohazöld(24), Élénkzöld(25), Élénkpink(26), Sötétlila(27)

COOL Glettelőgipsz 0-10 mm

Extra fehér, egykomponensű glettanyag, téglá-, beton-, mész-cement vakolatú fal- és mennyezeti felületek kiegyenlítésére, felületi egyenetlenségek és letört sarkok javítására, lyukak, repedések kitöltésére a festési munkálatok előtt. Gipszkarton felületek hézagolására és felületi simítására is használható.

Egyenletesen sima, festhető, tapétázható, csiszolható felületet képez. Magas páraáteresztő képességű. Felhordás előtt COOL mélyalapozóval impregnáljuk a felületet. A kiegyenlített felületet bármely diszperziós falfestéssel lefesthetjük.

294212 5 kg
294229 25 kg



Felhordási vastagság: 0-10 mm
Bekeverési arány: 8,57liter tiszta víz : 25kg glettanyag csomómentes állagra keverve
Kiadósság: 1 kg/m²/mm a felhordás módjától és alapfelülettől függően
Bedolgozási idő: 60-120perc

COOL Hézagoló gipsz

Gipszkarton építőlemezek illesztéseinek elfedésére és a gipszkarton lemezeken keletkező lyukak, sérülések tömítésére.

293680 5 kg
293697 25 kg



Anyagszükséglet: 0,2 - 0,5 kg/m²
Felhasználható: +5 - 30°C között.
Bedolgozási idő: 60 perc

COOL Polisztirol ragasztótapasz

Polisztirol lapok ragasztására, üvegszövet háló beágyazására, homlokzati felületek simítására.

293499 25 kg



Anyagszükséglet: 4 kg/m² ragasztásra,
4 kg/m² hálózásra
Felhasználható: +5 - 30°C között.
Bekeverési arány: 25 kg/6 liter víz

TECHNOVER

Paint Your World

TESTAROSSA „A SZÓRÓGÉPEK FERRARIJA”

TESTAROSSA Airless Festékszóró TR4000P

Könnyű kezelhetőség, megbízható hatékony működés
Gyors, néhány perc alatti beüzemelés, rövid tisztítási idő (5-10 perc)
Minimális meghibásodási lehetőség, azonnali stabil szervizhátér
Kompakt, mobilis kivitel, könnyen mozgatható, kis helyigény,
személyautóban is szállítható
Csendes működés, CE előírásnak megfelelő 75 dB alatti zajszint
Hatékonyabb munkavégzés a kategóriában kiemelkedően magas
szállítási sebességnek köszönhetően

Teljesítmény: 0,9 kW, 230 V/50 Hz, egyfázisú
Maximális nyomás: 250 bar
Szállítási sebesség: 4 liter/perc
Maximális tömlőhossz: 30 m
Maximális fúvókaméret: 0,021"

Tartozék:
Gravitációs tartály 6 l
Csatlakozó nyomásmérővel
Magasnyomású tömlő, 1/4", 10 méter
Airless szórópisztoly
Hosszabbító szár 50 cm.
Elfordítható dűznitartó

301125



TECHNOVER

Paint Your World

TESTAROSSA „A SZÓRÓGÉPEK FERRARIJA”

TESTAROSSA Airless Festék- és glettszóró TR10000

Könnyű kezelhetőség, megbízható hatékony működés
Gyors, néhány perc alatti beüzemelés, rövid tisztítási idő (5-10 perc)
Minimális meghibásodási lehetőség, azonnali stabil szervizhátter
Kompakt, mobilis kivitel, könnyen mozgatható, kis helyigény,
személyautóban is szállítható
Csendes működés, CE előírásnak megfelelő 75 dB alatti zajszint
Hatékonyabb munkavégzés a kategóriában kiemelkedően magas
szállítási sebességnek köszönhetően

Teljesítmény: 2,2 kW, 230 V/50 Hz, egyfázisú
Maximális nyomás: 250 bar
Szállítási sebesség: 9 liter/perc
Maximális tömlőhossz: 80 m
Maximális fúvókaméret: 0,041"

Tartozék:
Felszívócső szűrővel
Légtelenítő, leeresztő tömlő
Csatlakozó nyomásmérővel
Magasnyomású tömlő, 1/4", 10 méter
Airless szórópisztoly
Hosszabbító szár 50 cm.
Elfordítható dűznitartó

301132



Festékszórásnál két pisztollyal való munkavégzés is lehetséges

TESTAROSSA „A SZÓRÓGÉPEK FERRARIJA”

TESTAROSSA Airless Festék- és glettszóró TR15000T

Könnyű kezelhetőség, megbízható hatékony működés
Gyors, néhány perc alatti beüzemelés, rövid tisztítási idő (5-10 perc)
Minimális meghibásodási lehetőség, azonnali stabil szervizhátér
Kompakt, mobilis kivitel, könnyen mozgatható, kis helyigény,
személyautóban is szállítható
Csendes működés, CE előírásnak megfelelő 75 dB alatti zajszint
Hatékonyabb munkavégzés a kategóriában kiemelkedően magas
szállítási sebességnek köszönhetően

Teljesítmény: 2,2 kW, 230 V/50 Hz, egyfázisú
Maximális nyomás: 250 bar
Szállítási sebesség: 13 liter/perc
Maximális tömlőhossz: 80 m
Maximális fúvókaméret: 0,045"

Tartozék:
Rozsdamentes gravitációs tartály 30 l
Légtelenítő, leeresztő tömlő
Csatlakozó nyomásmérővel
Magasnyomású tömlő, 3/8", 10 méter
Airless szórópisztoly
Hosszabbító szár 50 cm.
Elfordítható dűznitartó

301149



Festékszórásnál két pisztollyal való munkavégzés is lehetséges

TESTAROSSA „A SZÓRÓGÉPEK FERRARIJA”

TESTAROSSA Airless Festék- és glettszóró 2in1 TR20000F

Könnyű kezelhetőség, megbízható hatékony működés
Gyors, néhány perc alatti beüzemelés, rövid tisztítási idő (5-10 perc)
Minimális meghibásodási lehetőség, azonnali stabil szervizhátter
Kompakt, mobilis kivitel, könnyen mozgatható, kis helyigény,
személyautóban is szállítható
Csendes működés, CE előírásnak megfelelő 75 dB alatti zajszint
Hatékonyabb munkavégzés a kategóriában kiemelkedően magas
szállítási sebességnek köszönhetően

Teljesítmény: 2,2 kW, 230 V/50 Hz, egyfázisú
Maximális nyomás: 250 bar
Szállítási sebesség: 17 liter/perc
Maximális tömlőhossz: 90 m
Maximális fúvókaméret: 0,045"

Tartozék:
Felszívócső szűrővel 2 db.
Csatlakozó nyomásmérővel 2 db.
Légtelenítő, leeresztő tömlő 2 db.
Airless szórópisztoly 2 db.
Hosszabbító szár 50 cm. 2 db.
Elfordítható dúznitartó 2 db.
Magasnyomású tömlő, 1/4", 10 méter, 2 db.

301323



Egyedülállóan akár két különböző munkafázis egyidejű elvégzését
teszi lehetővé



3D GIPSZ FALPANELEK

25 FÉLE 3D PANEL + 5 FÉLE
MŰVÉSZIEN KIDOLGOZOTT
MÓR-ARAB MINTÁS.
MÉRET: 60X60 CM


WWW.WALLEDPANELS.COM

- 100 % KÖRNYEZETBARÁT
- MONOLITIKUS KÜLSŐ
- TŰZÁLLÓ
- HANGSZIGETELŐ
- HŐSZIGETELŐ
- SIMA TAPINTÁSÚ
- FUGÁZÁS NÉLKÜL
KÖNNYEN FELHELYEZHETŐ

TELJES
TERMÉKKÍNÁLAT:



Dizájnos bemutató oszlop igényelhető!

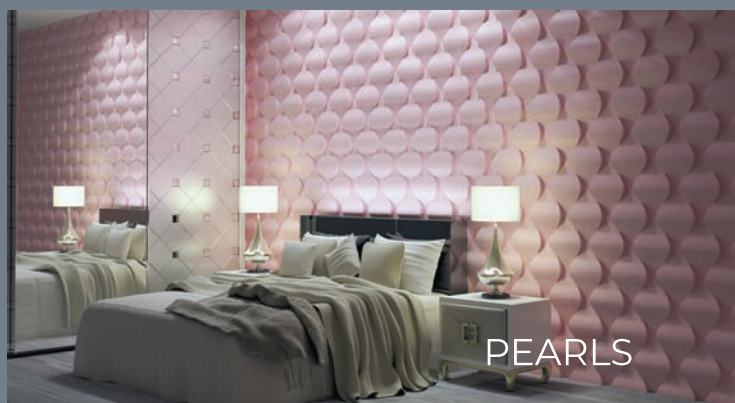



TOOL JÓ NAGYKERESKEDELMI KFT.
2119 Pécel, Fáy tanya
www.tooljo.hu